
W90 HROK HJL

Manchon fileté, coude 90°

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Joint torique et anneau de chambre
Raccord 2	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2	Cône extérieur 60°
Construction	Manchon fileté, direction réglable
Conception	Coude 90°
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



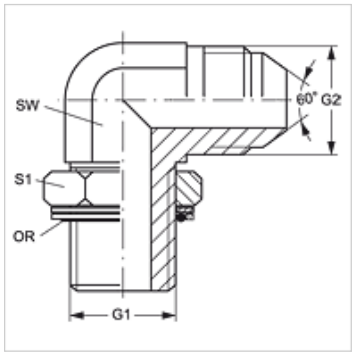

Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)	S1	Joint torique
W90 HROK 04 NW 06 HJL	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	14	17	10,78 x 2,62
W90 HROK 06 NW 08 HJL	G 3/8" -19	M 16 x 1,5	19	19	13,94 x 2,62
W90 HROK 06 NW 10 HJL	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	19	22	13,94 x 2,62
W90 HROK 08 NW 13 HJL	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	22	27	17,86 x 2,62
W90 HROK 12 NW 20 HJL	G 3/4" -14	M 30 x 1,5	27	32	23,47 x 2,62
W90 HROK 16 NW 25 HJL	G 1" -11	M 33 x 1,5	33	38	29,74 x 3,53

SW, S1, S2 = largeur de clé

Pièces de rechange

KAMMRING G	Anneau de chambre, en pouces

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.