
W90 HROK HJR

Manchon fileté, coude 90°

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Étanchéité par joint torique sur manchon fileté
Raccord 2	filet ext. BSP cylindrique
Étanchéité 2	Cône extérieur 60°
Construction	Manchon fileté
Conception	Coude 90°
Norme - raccord 2	JIS B 8363
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



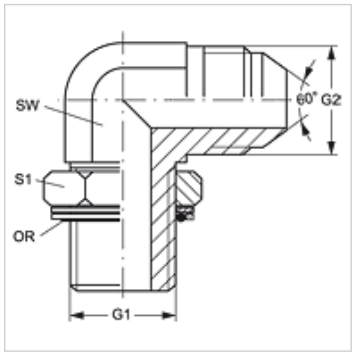

Article

Désignation	G1 + G2	SW (mm)	S1	Joint torique
W90 HROK 04 HJR	G 1/4" -19	19	14	10,77 x 2,62
W90 HROK 06 HJR	G 3/8" -19	22	19	13,94 x 2,62
W90 HROK 08 HJR	G 1/2" -14	27	22	17,86 x 2,62
W90 HROK 12 HJR	G 3/4" -14	36	27	23,47 x 2,62
W90 HROK 16 HJR	G 1" -11	41	33	29,74 x 3,53

SW, S1, S2 = largeur de clé

Pièces de rechange

KAMMRING G	Anneau de chambre, en pouces

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.