


Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---|
| Raccord 1 | Filetage extérieur BSP cylindrique |
| Étanchéité 1 | Étanchéité par joint torique sur manchon fileté |
| Raccord 2 | filet ext. BSP cylindrique |
| Étanchéité 2 | Cône extérieur 60° |
| Construction | Manchon fileté |
| Conception | Coude 90° |
| Norme - raccord 2 | JIS B 8363 |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

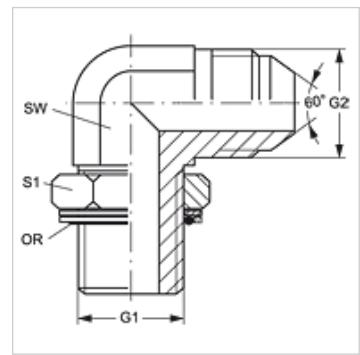

Article

| Désignation | G1 + G2 | SW (mm) | S1 | Joint torique |
|------------------------|------------|------------|----|---------------|
| W90 HROK 04 HJR | G 1/4" -19 | 19 | 14 | 10,77 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HJR | G 3/8" -19 | 22 | 19 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HJR | G 1/2" -14 | 27 | 22 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HJR | G 3/4" -14 | 36 | 27 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 16 HJR | G 1" -11 | 41 | 33 | 29,74 x 3,53 |

SW, S1, S2 = largeur de clé

Pièces de rechange

KAMMRING G Anneau de chambre, en pouces