


# W90 HROK

Manchon fileté, coude 90°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Raccord 1 + 2</b>         | filet ext. BSP cylindrique                            |
| <b>Étanchéité 1 + 2</b>      | Raccord fileté avec joint torique + anneau de chambre |
| <b>Construction</b>          | Manchon fileté, direction réglable                    |
| <b>Conception</b>            | Coude 90°   |
| <b>Matériau</b>              | Acier   |
| <b>Traitement de surface</b> | revêtement galvanisé                                  |

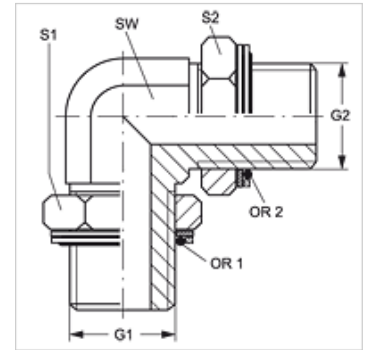

## Article

| Désignation        | G1 + G2    | SW<br>(mm) | S1 + S2<br>(mm) | S1 | S2 | Joint torique | OR1 + OR2    |
|--------------------|------------|------------|-----------------|----|----|---------------|--------------|
| <b>W90 HROK 08</b> | G 1/2" -14 | 22         | 27              | 27 | 27 | 17,86 x 2,62  | 17,96 x 2,62 |

SW, S1, S2 = largeur de clé

## Pièces de rechange

**KAMMRING G** Anneau de chambre, en pouces