


# W90 HROK HJ VA

Manchon fileté, coude 90°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Raccord 1</b>    | Filetage extérieur BSP cylindrique                    |
| <b>Étanchéité 1</b> | Raccord fileté avec joint torique + anneau de chambre |
| <b>Raccord 2</b>    | filet extérieur UN/UNF                                |
| <b>Étanchéité 2</b> | Cône extérieur 74°                                    |
| <b>Construction</b> | Manchon fileté, direction réglable                    |
| <b>Conception</b>   | Coude 90°   |
| <b>Matériau</b>     | Acier inoxydable                                      |

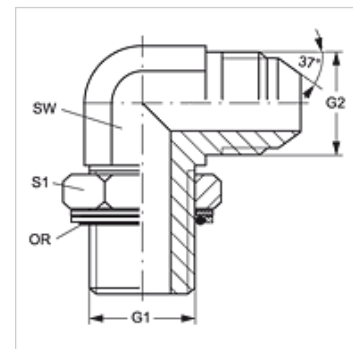

## Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

## Article

| Désignation          | G1           | G2             | SW<br>(mm) | S1 | Joint torique |
|----------------------|--------------|----------------|------------|----|---------------|
| W90 HROK 02 HJ 04 VA | G 1/8" -28   | 7/16" -20 UNF  | 11         | 14 | 8,00 x 2,00   |
| W90 HROK 04 HJ VA    | G 1/4" -19   | 7/16" -20 UNF  | 14         | 19 | 10,78 x 2,62  |
| W90 HROK 04 HJ 05 VA | G 1/4" -19   | 1/2" -20 UNF   | 14         | 19 | 10,78 x 2,62  |
| W90 HROK 04 HJ 06 VA | G 1/4" -19   | 9/16" -18 UNF  | 14         | 19 | 10,78 x 2,62  |
| W90 HROK 06 HJ VA    | G 3/8" -19   | 9/16" -18 UNF  | 19         | 22 | 13,94 x 2,62  |
| W90 HROK 06 HJ 08 VA | G 3/8" -19   | 3/4" -16 UNF   | 19         | 22 | 13,94 x 2,62  |
| W90 HROK 08 HJ VA    | G 1/2" -14   | 3/4" -16 UNF   | 22         | 27 | 17,86 x 2,62  |
| W90 HROK 08 HJ 10 VA | G 1/2" -14   | 7/8" -14 UNF   | 22         | 27 | 17,86 x 2,62  |
| W90 HROK 08 HJ 12 VA | G 1/2" -14   | 1 1/16" -12 UN | 27         | 27 | 17,86 x 2,62  |
| W90 HROK 12 HJ VA    | G 3/4" -14   | 1 1/16" -12 UN | 27         | 36 | 23,47 x 2,62  |
| W90 HROK 12 HJ 16 VA | G 3/4" -14   | 1 5/16" -12 UN | 33         | 36 | 23,47 x 2,62  |
| W90 HROK 16 HJ VA    | G 1" -11     | 1 5/16" -12 UN | 33         | 41 | 29,74 x 3,53  |
| W90 HROK 16 HJ 20 VA | G 1" -11     | 1 5/8" -12 UN  | 41         | 41 | 29,74 x 3,53  |
| W90 HROK 20 HJ VA    | G 1 1/4" -11 | 1 5/8" -12 UN  | 41         | 50 | 37,69 x 3,53  |
| W90 HROK 20 HJ 24 VA | G 1 1/4" -11 | 1 7/8" -12 UN  | 48         | 50 | 37,69 x 3,53  |
| W90 HROK 24 HJ VA    | G 1 1/2" -11 | 1 7/8" -12 UN  | 48         | 55 | 44,04 x 3,53  |

SW, S1, S2 = largeur de clé

## Gamme de produits

W90 HROK HJ Manchon fileté, coude 90°, Acier

## Pièces de rechange

KAMMRING G Anneau de chambre, en pouces