
W90 HROK HJOF VA

Manchon fileté, coude 90°

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Raccord fileté avec joint torique + anneau de chambre
Raccord 2	filet extérieur ORFS
Étanchéité 2	à garniture plate avec joint torique
Construction	Manchon fileté, direction réglable
Conception	Coude 90°
Matériau	Acier inoxydable



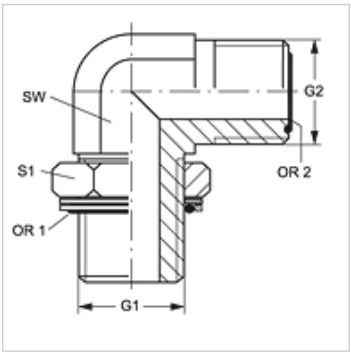

Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
W90 HROK 04 HJOF VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	19	10,77 x 2,62	7,65 x 1,78
W90 HROK 06 HJOF VA	G 3/8" -19	11/16" -16 UN	19	22	13,94 x 2,62	9,25 x 1,78
W90 HROK 08 HJOF VA	G 1/2" -14	13/16" -16 UN	27	27	17,86 x 2,62	12,42 x 1,78
W90 HROK 12 HJOF VA	G 3/4" -14	1 3/16" -12 UN	30	36	23,47 x 2,62	18,77 x 1,78
W90 HROK 16 HJOF VA	G 1" -11	1 7/16" -12 UN	36	41	29,75 x 3,53	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = largeur de clé

Gamme de produits

W90 HROK HJOF	Manchon fileté, coude 90°, Acier

Pièces de rechange

KAMMRING G	Anneau de chambre, en pouces

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.