


# W90 IR HJ

Corps, IGR AGJ coude 90°

## Caractéristiques

<b>Raccord 1</b>	filet int. BSP cylindrique
<b>Étanchéité 1</b>	à garniture plate
<b>Raccord 2</b>	filet extérieur UN/UNF
<b>Étanchéité 2</b>	Cône extérieur 74°
<b>Construction</b>	Corps
<b>Conception</b>	Coude 90°
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé

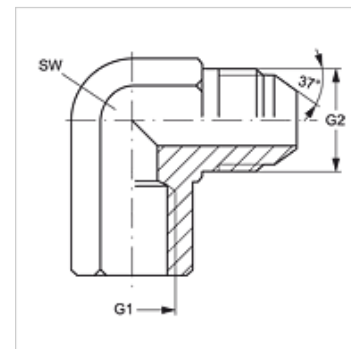

## Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)
W90 IR 02 HJ 04	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	14
W90 IR 02 HJ 05	G 1/8" -28	1/2" -20 UNF	14
W90 IR 04 HJ	G 1/4" -19	7/16" -20 UNF	19
W90 IR 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	19
W90 IR 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19
W90 IR 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19
W90 IR 06 HJ	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	22
W90 IR 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22
W90 IR 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27
W90 IR 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27
W90 IR 08 HJ 12	G 1/2" -14	1 1/16" -12 UN	27
W90 IR 12 HJ	G 3/4" -14	1 1/16" -12 UN	33
W90 IR 16 HJ	G 1" -11	1 5/16" -12 UN	41
W90 IR 16 HJ 20	G 1" -11	1 5/8" -12 UN	48
W90 IR 20 HJ	G 1 1/4" -11	1 5/8" -12 UN	48

SW = largeur de clé