


### Caractéristiques

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Raccord 1             | Filetage femelle BSP |
| Étanchéité 1          | Cône extérieur 60°   |
| Raccord 2             | filetage femelle BSP |
| Étanchéité 2          | Cône extérieur 60°   |
| Construction          | Raccords             |
| Conception            | Coude 45°            |
| Ajout de construction | Tube cintré          |
| Matériau              | Acier                |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

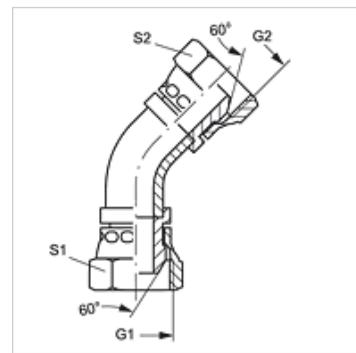

### Article

| Désignation | G1 + G2      | S1 | S2 |
|-------------|--------------|----|----|
| WB45 AB 04  | G 1/4" -19   | 19 | 19 |
| WB45 AB 06  | G 3/8" -19   | 22 | 22 |
| WB45 AB 08  | G 1/2" -14   | 27 | 27 |
| WB45 AB 10  | G 5/8" -14   | 30 | 30 |
| WB45 AB 12  | G 3/4" -14   | 32 | 32 |
| WB45 AB 16  | G 1" -11     | 41 | 41 |
| WB45 AB 20  | G 1 1/4" -11 | 50 | 50 |
| WB45 AB 24  | G 1 1/2" -11 | 55 | 55 |
| WB45 AB 32  | G 2" -11     | 70 | 70 |

SW, S1, S2 = largeur de clé