

# WB45 AB HB

Raccord, coude 45°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Raccord 1** Filetage femelle BSP

**Étanchéité 1** Cône extérieur 60°

**Raccord 2** filet ext. BSP cylindrique

**Étanchéité 2** Cône intérieur 60°


**Construction** Raccords

**Conception** Coude 45°

**Ajout de construction** Tube cintré

**Matériau** Acier

**Traitement de surface** revêtement galvanisé

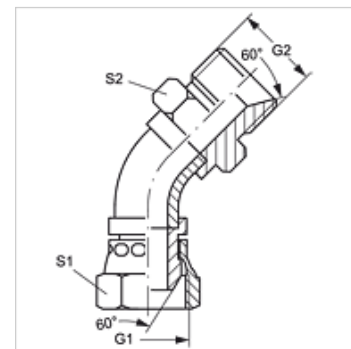

## Article

Désignation	G1	G2	S1	S2
WB45 AB 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19	19
WB45 AB 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	22	22
WB45 AB 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27	27
WB45 AB 10 HB	G 5/8" -14	G 5/8" -14	30	30
WB45 AB 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32	32
WB45 AB 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	38	41
WB45 AB 20 HB	G 1 1/4" -11	G 1 1/4" -11	50	50
WB45 AB 24 HB	G 1 1/2" -11	G 1 1/2" -11	55	55
WB45 AB 32 HB	G 2" -11	G 2" -11	70	65

SW, S1, S2 = largeur de clé