
WB45 AOS
Corps, coude 45°

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage femelle métrique
Étanchéité 1	Cône extérieur 24° avec joint torique
Raccord 2	filetage femelle métrique
Étanchéité 2	Cône extérieur 24° avec joint torique
Construction	Corps (tube cintré court)
Conception	Coude 45°
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



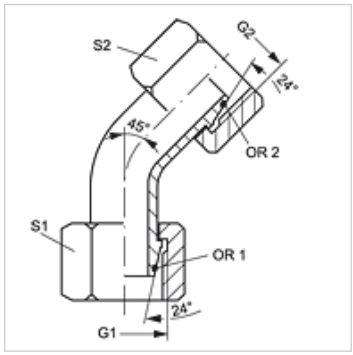

Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article

Désignation	Série	Ø ext. du tube (mm)	Pression de calcul (bar)	G1 + G2	S1	S2	OR1 + OR2
WB45 NW 03 AOS	S	6	600	M 14 x 1,5	17	17	4,0 x 1,5
WB45 NW 04 AOS	S	8	600	M 16 x 1,5	19	19	6,0 x 1,5
WB45 NW 06 AOS	S	10	600	M 18 x 1,5	22	22	7,5 x 1,5
WB45 NW 08 AOS	S	12	600	M 20 x 1,5	24	24	9,0 x 1,5
WB45 NW 10 AOS	S	14	600	M 22 x 1,5	27	27	10,0 x 2,0
WB45 NW 13 AOS	S	16	400	M 24 x 1,5	30	30	12,0 x 2,0
WB45 NW 16 AOS	S	20	400	M 30 x 2	36	36	16,3 x 2,4
WB45 NW 20 AOS	S	25	400	M 36 x 2	46	46	20,3 x 2,4
WB45 NW 25 AOS	S	30	400	M 42 x 2	50	50	25,3 x 2,4
WB45 NW 32 AOS	S	38	315	M 52 x 2	60	60	33,2 x 2,4

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – SW, S1, S2 = largeur de clé

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.