
DRV IR

Vanne d’étranglement de retenue DRV IR

Caractéristiques

Matériau	Acier
Médiums	Huile minérale
Pression de service	max. 315 bar



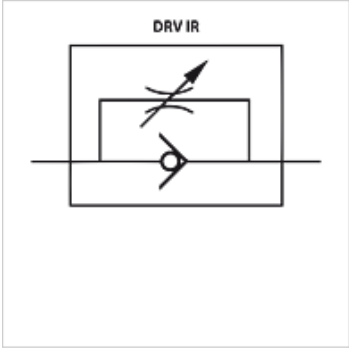

Remarque

Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue

Article

Désignation	G1	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Poids (kg)
DRV 06 IR	G 1/4" -19	20	65	12	19	32	0,28
DRV 10 IR	G 3/8" -19	38	75	12	24	41	0,51
DRV 13 IR	G 1/2" -14	55	80	14	27	46	0,68
DRV 20 IR	G 3/4" -14	150	100	16	32	55	1,18
DRV 25 IR	G 1" -11	200	110	18	41	70	2,18

Qmax - Débit volumétrique maxi

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.