
DV IR

Vanne d'étranglement DV IR

Caractéristiques

Construction	Série EVN
Fourniture	avec contre-écrou
Matériau	Joint : NBR
Température max.	100 °C
Médiums	Huile minérale
Pression de service	maxi 210 bar



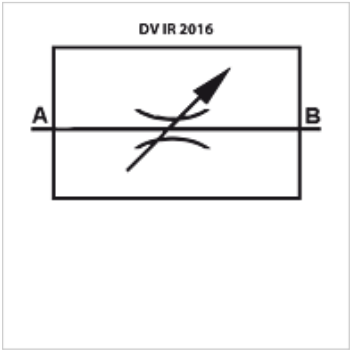

Remarque

Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue.

Informations relatives à la commande

Joint FPM (Viton) jusqu'à + 200 °C sur demande

Article

Désignation	Débit max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G1	Poids (kg)
DV 06 IR	15	46	60	17	G 1/4" -19	0,13
DV 10 IR	30	42	73	22	G 3/8" -19	0,25
DV 13 IR	50	57	85	27	G 1/2" -14	0,48

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.