
RD IR VA

Vanne de retenue, raccord

Caractéristiques

Raccord 1 + 2	filet int. BSP cylindrique
Étanchéité 1 + 2	Forme A
Construction	Vanne de retenue, raccord
Conception	droit
Matériau	Acier inoxydable



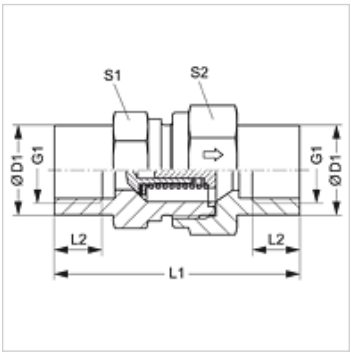

Article

Désignation	Pression de réponse	Pression de service en bar	G1	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S2
RD NW 04 IR VA	env. 1 bar	PN 400	G 1/8" -28	19,0	42,5	8,0	19	19
RD NW 06 IR VA	env. 1 bar	PN 400	G 1/4" -19	19,0	51,0	12,0	19	19
RD NW 10 IR VA	env. 1 bar	PN 400	G 3/8" -19	24,0	60,0	12,0	24	27
RD NW 13 IR VA	env. 1 bar	PN 315	G 1/2" -14	32,0	72,0	15,0	32	36
RD NW 20 IR VA	env. 1 bar	PN 250	G 3/4" -14	41,0	84,0	16,5	41	46
RD NW 25 IR VA	env. 1 bar	PN 250	G 1" -11	46,0	95,0	19,0	46	50
RD NW 32 IR VA	env. 1 bar	PN 250	G 1 1/4" -11	60,0	110,0	21,5	60	60
RD NW 40 IR VA	env. 1 bar	PN 250	G 1 1/2" -11	65,0	114,0	22,0	65	70
RD NW 50 IR VA	env. 1 bar	PN 250	G 2" -11	-	120,0	26,0	75	75

PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – SW, S1, S2 = largeur de clé

Gamme de produits

RD IR	Vanne de retenue, raccord, Acier

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.