
# RD IR VA

Vanne de retenue, raccord

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1 + 2** | filet int. BSP cylindrique |
| **Étanchéité 1 + 2** | Forme A |
| **Construction** | Vanne de retenue, raccord |
| **Conception** | droit |
| **Matériau** | Acier inoxydable |



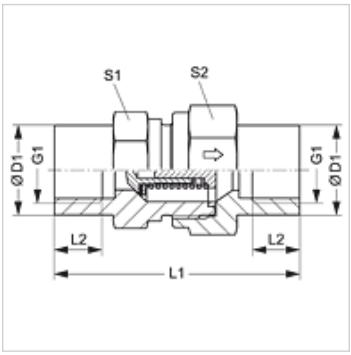


## Article

| Désignation | Pression de réponse | Pression de service en bar | G1 | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RD NW 04 IR VA** | env. 1 bar | PN 400 | G 1/8" -28 | 19,0 | 42,5 | 8,0 | 19 | 19 |
| **RD NW 06 IR VA** | env. 1 bar | PN 400 | G 1/4" -19 | 19,0 | 51,0 | 12,0 | 19 | 19 |
| **RD NW 10 IR VA** | env. 1 bar | PN 400 | G 3/8" -19 | 24,0 | 60,0 | 12,0 | 24 | 27 |
| **RD NW 13 IR VA** | env. 1 bar | PN 315 | G 1/2" -14 | 32,0 | 72,0 | 15,0 | 32 | 36 |
| **RD NW 20 IR VA** | env. 1 bar | PN 250 | G 3/4" -14 | 41,0 | 84,0 | 16,5 | 41 | 46 |
| **RD NW 25 IR VA** | env. 1 bar | PN 250 | G 1" -11 | 46,0 | 95,0 | 19,0 | 46 | 50 |
| **RD NW 32 IR VA** | env. 1 bar | PN 250 | G 1 1/4" -11 | 60,0 | 110,0 | 21,5 | 60 | 60 |
| **RD NW 40 IR VA** | env. 1 bar | PN 250 | G 1 1/2" -11 | 65,0 | 114,0 | 22,0 | 65 | 70 |
| **RD NW 50 IR VA** | env. 1 bar | PN 250 | G 2" -11 | - | 120,0 | 26,0 | 75 | 75 |

PN = Pression nominale  PB = Pression de service max. – SW, S1, S2 = largeur de clé

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **RD IR** | Vanne de retenue, raccord, Acier |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*