


# AFS 90 N M (3000 / 6000 PSI)

Bride à visser SAE, NPT, coude 90°

**HANSA****FLEX**

## Caractéristiques

Norme	SAE J 518 C ISO 6162
Conception	Coude 90°
Construction	bride à visser SAE
Fixation	Trou de vis
Fourniture	avec jeu de vis métrique et joint torique
Matériau	S355J2G3 (ST52.3)
Traitement de surface	huilé noir

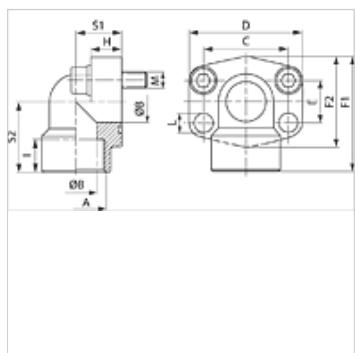

## Remarque

La pression de service maximum est indiquée sur la bride. La pression de service réelle est déterminée par le tube (épaisseur de paroi) et par la qualité du tube.

## Article

Désignation	Plage de pression	PB 10,9 (bar)	Gabarit	A	Ø	B	C	D	E	F1	F2	H	I	S1	S2	L	Vis
					(mm)												
<b>AFS 80/90 N M</b>	3000 psi	350	1/2"	NPT 1/2"	13	38,1	54	17,5	60	48	16	19	20	37	9,0	(4 x) M 8 x 30	
<b>AFS 80/90 N M 038</b>	3000 psi	350	1/2"	NPT 3/8"	13	38,1	54	17,5	60	48	16	19	20	37	9,0	(4 x) M 8 x 30	
<b>AFS 100/90 N M</b>	3000 psi	350	3/4"	NPT 3/4"	19	47,6	65	22,2	63	52	18	19	24	38	11,0	(4 x) M 10 x 35	
<b>AFS 102/90 N M</b>	3000 psi	315	1"	NPT 1"	25	52,4	70	26,2	70	60	19	20	28	43	11,0	(4 x) M 10 x 35	
<b>AFS 104/90 N M</b>	3000 psi	250	1.1/4"	NPT 1 1/4"	32	58,7	79	30,2	85	73	21	22	34	51	11,5	(4 x) M 10 x 40	
<b>AFS 106/90 N M</b>	3000 psi	200	1.1/2"	NPT 1 1/2"	38	69,9	93	35,7	95	83	25	25	38	56	13,5	(4 x) M 12 x 45	
<b>AFS 108/90 N M</b>	3000 psi	200	2"	NPT 2"	51	77,8	110	42,9	110	94	25	28	42	65	13,5	(4 x) M 12 x 45	
<b>AFS 401/90 N M</b>	6000 psi	400	1/2"	NPT 1/2"	13	40,5	54	18,2	60	46	16	19	20	37	9,0	(4 x) M 8 x 30	
<b>AFS 401/90 N M 038</b>	6000 psi	400	1/2"	NPT 3/8"	13	40,5	54	18,2	60	46	16	19	20	37	9,0	(4 x) M 8 x 30	
<b>AFS 402/90 N M</b>	6000 psi	400	3/4"	NPT 3/4"	19	50,8	70	23,8	70	55	19	20	28	43	11,0	(4 x) M 10 x 35	
<b>AFS 403/90 N M</b>	6000 psi	400	1"	NPT 1"	25	57,2	79	27,8	85	72	21	22	34	51	13,0	(4 x) M 12 x 45	
<b>AFS 404/90 N M</b>	6000 psi	400	1.1/4"	NPT 1 1/4"	32	66,7	93	31,8	95	75	25	25	38	56	*1	(4 x) M 14 x 45	
<b>AFS 405/90 N M</b>	6000 psi	400	1.1/2"	NPT 1 1/2"	38	79,4	110	36,5	110	94	25	28	42	65	17,0	(4 x) M 16 x 50	

PN = Pression nominale PB = Pression de service max.

\*1) = 15,0 pour des vis métriques, = 13,5 pour des vis UNC

## Gamme de produits

**AFS 90 N (3000 PSI)** Bride à visser SAE, NPT, coude 90°, bride uniquement

**AFS 90 N U (3000 / 6000 PSI)** Bride à visser SAE, NPT, coude 90°, avec jeu de vis UNC et joint torique