


# AFS 90 S M (3000 / 6000 PSI)

Bride à souder SAE, coude 90°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Norme</b>	SAE J 518 C ISO 6162
<b>Conception</b>	Coude 90°
<b>Construction</b>	SAE socket weld flange
<b>Fixation</b>	Trou de vis
<b>Fourniture</b>	avec jeu de vis métrique et joint torique
<b>Matériau</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Traitement de surface</b>	huilé noir

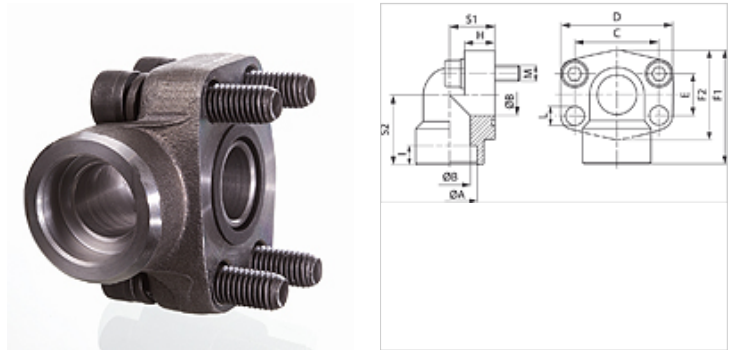

## Remarque

La pression de service maximum est indiquée sur la bride. La pression de service réelle est déterminée par le tube (épaisseur de paroi) et par la qualité du tube.

## Article

Désignation	Plage de pression	PB 10.9 (bar)	Gabarrit	Ø A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	H (mm)	I (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	M (métrique)
<b>AFS 80/90 S M</b>	3000 psi	350	1/2"	21,6	13	38,1	54	17,5	60	48	16,0	10	20	37	9,0	M 8 x 30
<b>AFS 80/90 S M 038</b>	3000 psi	350	1/2"	17,5	13	38,1	54	17,5	60	48	16,0	10	20	37	9,0	M 8 x 30
<b>AFS 100/90 S M</b>	3000 psi	350	3/4"	27,2	19	47,6	65	22,2	63	50	18,0	10	24	38	11,0	M 10 x 35
<b>AFS 102/90 S M</b>	3000 psi	315	1"	35,0	25	52,4	70	26,2	70	60	19,0	12	28	43	11,0	M 10 x 35
<b>AFS 104/90 S M</b>	3000 psi	250	1.1/4"	42,8	32	58,7	79	30,2	85	68	21,0	14	34	51	11,5	M 10 x 40
<b>AFS 106/90 S M</b>	3000 psi	200	1.1/2"	48,6	38	69,9	93	35,7	95	78	25,0	16	38	56	13,5	M 12 x 45
<b>AFS 108/90 S M</b>	3000 psi	200	2"	61,0	51	77,8	110	42,9	110	90	25,0	18	42	65	13,5	M 12 x 45
<b>AFS 401/90 S M</b>	6000 psi	400	1/2"	21,6	13	40,5	54	18,2	60	48	16,0	10	20	37	9,0	M 8 x 30
<b>AFS 401/90 S M 038</b>	6000 psi	400	1/2"	17,5	13	40,5	54	18,2	60	48	16,0	10	20	37	9,0	M 8 x 30
<b>AFS 402/90 S M</b>	6000 psi	400	3/4"	27,2	19	50,8	70	23,8	70	60	19,0	12	28	43	11,0	M 10 x 35
<b>AFS 403/90 S M</b>	6000 psi	400	1"	35,0	25	57,2	79	27,8	85	70	21,0	14	34	51	13,0	M 12 x 45
<b>AFS 404/90 S M</b>	6000 psi	400	1.1/4"	42,8	32	66,7	93	31,8	95	78	25,0	16	38	56	15,0	M 14 x 50
<b>AFS 405/90 S M</b>	6000 psi	400	1.1/2"	48,6	38	79,4	110	36,5	110	94	25,0	18	42	65	17,5	M 16 x 50
<b>AFS 406/90 S M</b>	6000 psi	400	2"	61,0	51	96,8	134	44,5	150	106	76,5	18	60	92	21,0	M 20 x 110

PN = Pression nominale PB = Pression de service max.

## Gamme de produits

<b>AFS 90 S (3000 PSI)</b>	Bride à souder SAE, coude 90°, bride uniquement
<b>AFS 90 S U (3000 / 6000 PSI)</b>	Bride à souder SAE, coude 90°, avec jeu de vis UNC et joint torique