


AFS 90 ST M (3000 / 6000 PSI)

Bride à souder SAE, coude 90°

HANSA FLEX

Caractéristiques

Norme	SAE J 518 C ISO 6162
Conception	Coude 90°
Construction	bride à souder SAE
Fixation	avec jeu de vis métriques
Fourniture	avec jeu de vis métrique et joint torique
Matériaux	S355J2G3 (ST52.3)
Traitement de surface	huilé noir

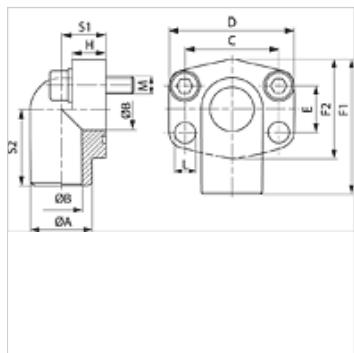

Remarque

La pression de service maximum est indiquée sur la bride. La pression de service réelle est déterminée par le tube (épaisseur de paroi) et par la qualité du tube.

Article

Désignation	Plage de pression	PB 10.9 (bar)	Gabarit	Ø A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	H (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	Vis
AFS 200/90 ST M	3000 psi	350	3/4"	27,0	19	47,6	70	22,2	63	50	21,0	23,0	41	11,0	(4 x) M 10 x 40
AFS 202/90 ST M	3000 psi	315	1"	34,5	23	52,4	75	26,2	72	60	24,0	25,0	48	11,0	(4 x) M 10 x 45
AFS 204/90 ST M	3000 psi	250	1.1/4"	43,0	31	58,7	86	30,2	82	68	25,0	27,0	54	11,5	(4 x) M 10 x 45
AFS 206/90 ST M	3000 psi	200	1.1/2"	50,0	35	69,9	97	35,7	92	78	29,0	31,5	57	14,0	(4 x) M 12 x 50
AFS 208/90 ST M	3000 psi	200	2"	65,0	48	77,8	100	42,9	99	90	50,0	37,5	63	14,0	(4 x) M 12 x 70
AFS 700/90 ST M	6000 psi	400	3/4"	28,0	19	50,8	71	23,8	70	60	19,0	22,0	40	11,0	(4 x) M 10 x 35
AFS 702/90 ST M	6000 psi	400	1"	35,0	25	57,2	81	27,8	82	70	24,0	27,0	47	13,0	(4 x) M 10 x 45
AFS 704/90 ST M	6000 psi	375	1.1/4"	42,0	32	66,7	95	31,8	95	78	27,0	32,0	56	15,0	(4 x) M 14 x 50
AFS 706/90 ST M	6000 psi	320	1.1/2"	48,0	38	79,4	113	36,5	115	94	30,0	40,0	68	17,0	(4 x) M 16 x 50

PN = Pression nominale PB = Pression de service max.

Gamme de produits

AFS 90 ST (3000 PSI) Bride à souder SAE, coude 90°, bride uniquement