


AFS SRE U (3000 / 6000 PSI)

Rouleau à souder SAE

HANSA FLEX

Caractéristiques

Norme	SAE J 518 C ISO 6162
Conception	droit
Construction	rouleau à souder SAE
Fixation	Trou de vis
Fourniture	avec jeu de vis UNC et joint torique
Matériau	S355J2G3 (ST52.3)
Traitement de surface	huilé noir

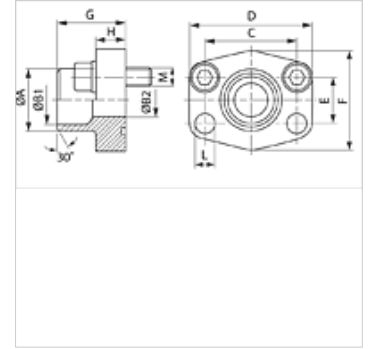

Remarque

La pression de service maximum est indiquée sur la bride. La pression de service réelle est déterminée par le tube (épaisseur de paroi) et par la qualité du tube.

Article

Désignation	Plage de pression	PB 10.9 (bar)	Gabarrit	Tube	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	G (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	M (unc)
AFS 80 SRE 20 U	3000 psi	350	1/2"	20 x 3	20	14,0	14	35,0	38,1	54	17,5	46	16,0	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFS 80 SRE 22 U	3000 psi	350	1/2"	22 x 3	22	16,0	13	35,0	38,1	54	17,5	46	16,0	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFS 100 SRE 25 U	3000 psi	350	3/4"	25 x 3	25	19,0	19	36,0	47,6	65	22,2	50	18,0	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 100 SRE 28 U	3000 psi	350	3/4"	28 x 3	28	21,5	19	36,0	47,6	65	22,2	50	18,0	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 102 SRE 30 U	3000 psi	315	1"	30 x 4	30	22,0	22	38,0	52,4	70	26,2	55	18,0	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 102 SRE 35 U	3000 psi	315	1"	35 x 4	35	27,0	25	38,0	52,4	70	26,2	55	18,0	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 104 SRE 38 U	3000 psi	250	1.1/4"	38 x 4	38	30,0	30	41,0	58,7	79	30,2	68	21,0	11,5	7/16" x 1.1/2"
AFS 104 SRE 42 U	3000 psi	250	1.1/4"	42 x 3	43	36,0	31	41,0	58,7	79	30,2	68	21,0	11,5	7/16" x 1.1/2"
AFS 106 SRE 38 U	3000 psi	200	1.1/2"	38 x 4	38	30,0	30	44,5	69,9	93	35,7	78	24,5	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 106 SRE 42 U	3000 psi	200	1.1/2"	42 x 3	42	36,0	36	44,5	69,9	93	35,7	78	24,5	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 106 SRE 48 U	3000 psi	200	1.1/2"	48,3 x 4,5	49	38,0	38	44,5	69,9	93	35,7	78	24,5	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 108 SRE 60 U	3000 psi	200	2"	60,3 x 5,6	61	49,0	49	45,0	77,8	102	42,9	90	25,0	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 110 SRE 76 U	3000 psi	160	2.1/2"	76,1 x 7,1	77	62,0	62	50,0	88,9	114	50,8	105	25,0	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 112 SRE 76 U	3000 psi	160	3"	76,1 x 7,1	77	62,0	62	51,0	106,4	134	61,9	124	26,0	17,5	5/8" x 2"
AFS 401 SRE 20 U	6000 psi	400	1/2"	20 x 3	20	14,0	14	34,0	40,5	54	18,2	46	16,0	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFS 402 SRE 20 U	6000 psi	400	3/4"	20 x 3	20	14,0	14	35,0	50,8	71	23,8	55	21,0	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 402 SRE 25 U	6000 psi	400	3/4"	25 x 4	25	17,0	17	35,0	50,8	71	23,8	55	21,0	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 403 SRE 25 U	6000 psi	400	1"	25 x 4	25	17,0	17	42,0	57,2	81	27,8	65	25,0	13,0	7/16" x 1.1/2"
AFS 403 SRE 30 U	6000 psi	400	1"	30 x 4	30	22,0	22	42,0	57,2	81	27,8	65	25,0	13,0	7/16" x 1.1/2"
AFS 404 SRE 30 U	6000 psi	400	1.1/4"	30 x 4	30	22,0	22	44,0	66,7	95	31,8	78	25,0	15,0	1/2" x 1.3/4"
AFS 404 SRE 38 U	6000 psi	400	1.1/4"	38 x 6	38	26,0	26	44,0	66,7	95	31,8	78	25,0	15,0	1/2" x 1.3/4"
AFS 405 SRE 38 U	6000 psi	400	1.1/2"	38 x 6	38	26,0	26	56,0	49,4	112	36,5	94	28,0	17,0	5/8" x 2"
AFS 405 SRE 48 U	6000 psi	400	1.1/2"	48,3 x 8	49	32,0	32	56,0	79,4	112	36,5	94	28,0	17,0	5/8" x 2"
AFS 405 SRE 60 U	6000 psi	400	1.1/2"	60,3 x 10	61	40,0	40	56,0	79,4	112	36,5	94	27,0	17,0	5/8" x 2"
AFS 406 SRE 60 U	6000 psi	400	2"	60,3 x 10	61	40,0	40	65,0	96,8	134	44,5	114	37,0	21,0	3/4" x 2.1/2"
AFS 406 SRE 76 U	6000 psi	400	2"	76,1 x 12,5	76	50,0	48	80,0	96,8	134	44,5	122	33,0	21,0	3/4" x 2.1/2"

PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - *) AFS 118 STRE 139.7 : modèle de bride plate à souder.

Gamme de produits

AFS SRE (3000 PSI)	Rouleau à souder SAE, bride uniquement
AFS SRE M (3000 / 6000 PSI)	Rouleau à souder SAE, avec jeu de vis métrique et joint torique