



AFS STRE (3000 PSI)

Rouleau à souder SAE

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Plage de pression | 3000 psi |
| Norme | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Ajout de construction | ND 40 |
| Conception | droit |
| Construction | rouleau à souder SAE |
| Fixation | Trou de vis |
| Fourniture | bride uniquement |
| Matériau | S355J2G3 (ST52.3) |
| Traitement de surface | huilé noir |

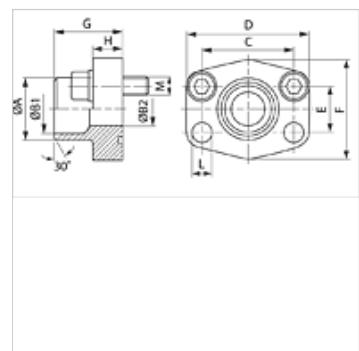

Remarque

La pression de service maximum est indiquée sur la bride. La pression de service réelle est déterminée par le tube (épaisseur de paroi) et par la qualité du tube.

Les vis recommandées sont indiquées dans les colonnes M (métr) ou M (unc).

Article

| Désignation | PB 10.9 (bar) | Gabarit | Tube | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | G (mm) | C (mm) | E (mm) | H (mm) | L (mm) | M (métrique) | M (unc) |
|----------------------|------------------|---------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------|
| AFS 80 STRE 21.3 | 350 | 1/2" | 21,3 x 2,6 | 22 | 16,0 | 13 | 35,0 | 38,1 | 17,5 | 16,0 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 100 STRE 26.9 | 350 | 3/4" | 26,9 x 2,6 | 28 | 21,5 | 19 | 36,0 | 47,6 | 22,3 | 18,0 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 102 STRE 33.7 | 315 | 1" | 33,7 x 3,2 | 35 | 27,0 | 25 | 38,0 | 52,4 | 26,2 | 18,0 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 104 STRE 42.2 | 250 | 1.1/4" | 42,4 x 3,2 | 43 | 36,0 | 31 | 41,0 | 58,7 | 30,2 | 21,0 | 11,5 | M 10 x 40 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFS 106 STRE 48.3 | 200 | 1.1/2" | 48,3 x 3,2 | 49 | 42,0 | 38 | 44,0 | 69,9 | 35,7 | 25,0 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 108 STRE 48.3 | 200 | 2" | 48,3 x 3,2 | 49 | 42,0 | 42 | 45,0 | 77,8 | 42,9 | 25,0 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 108 STRE 60.3 | 200 | 2" | 60,3 x 3,6 | 61 | 53,0 | 49 | 45,0 | 77,8 | 42,9 | 25,0 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 110 STRE 60.3 | 160 | 2.1/2" | 60,3 x 3,6 | 61 | 53,0 | 53 | 50,0 | 88,9 | 50,8 | 25,0 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 110 STRE 76.1 | 160 | 2.1/2" | 76,1 x 3,6 | 77 | 70,0 | 62 | 50,0 | 88,9 | 50,8 | 25,0 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 112 STRE 88.9 | 138 | 3" | 88,9 x 3,6 | 90 | 82,0 | 74 | 51,0 | 106,4 | 61,9 | 26,0 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |
| AFS 114 STRE 76.1 | 35 | 3.1/2" | 76,1 x 3,6 | 77 | 70,0 | 70 | 48,0 | 120,7 | 69,9 | 26,0 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |
| AFS 114 STRE 88.9 | 35 | 3.1/2" | 88,9 x 3,6 | 90 | 82,0 | 82 | 48,0 | 120,7 | 69,9 | 26,0 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |
| AFS 116 STRE 114.3 | 35 | 4" | 114 x 3,6 | 115 | 107,0 | 102 | 48,0 | 130,2 | 77,8 | 26,0 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |
| AFS 116 STRE 88.9 | 35 | 4" | 88,9 x 3,6 | 90 | 82,0 | 82 | 48,0 | 130,2 | 77,8 | 26,0 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |
| AFS 118 STRE 139.7 * | 35 | 5" | 139,7 x 4 | 131 | 120,0 | 131 | 28,0 | 152,4 | 92,1 | 28,0 | 17,5 | M 16 x 55 | 5/8" x 2" |

PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - *) AFS 118 STRE 139.7 : modèle de bride plate à souder.

Gamme de produits

AFS STRE M (3000 PSI) Rouleau à souder SAE, avec jeu de vis métrique et joint torique

AFS STRE U (3000 PSI) Rouleau à souder SAE, avec jeu de vis UNC et joint torique