AFS STRE U (3000 PSI)


Rouleau à souder SAE

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Plage de pression	3000 psi
Norme	SAE J 518 C ISO 6162
Ajout de construction	ND 40
Conception	droit
Construction	rouleau à souder SAE
Fixation	Trou de vis
Fourniture	avec jeu de vis UNC et joint torique
Matériau	S355J2G3 (ST52.3)
Traitement de surface	huilé noir



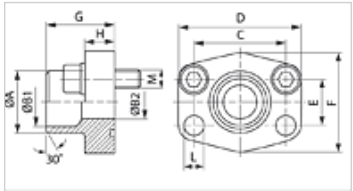

Remarque

La pression de service maximum est indiquée sur la bride. La pression de service réelle est déterminée par le tube (épaisseur de paroi) et par la qualité du tube.

Article

Désignation	PB 10.9 (bar)	Gabarit	Tube	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	G (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	M (unc)
AFS 80 STRE 21.3 U	350	1/2"	21,3 x 2,6	22	16,0	13	35,0	38,1	54	17,5	46	16,0	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFS 100 STRE 26.9 U	350	3/4"	26,9 x 2,6	28	21,5	19	36,0	47,6	65	50,0	50	18,0	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 102 STRE 33.7 U	315	1"	33,7 x 3,2	35	27,0	25	38,0	52,4	70	26,2	55	18,0	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 104 STRE 42.2 U	250	1.1/4"	42,4 x 3,2	43	36,0	31	41,0	58,7	79	30,2	68	21,0	11,5	7/16" x 1.1/2"
AFS 106 STRE 48.3 U	200	1.1/2"	48,3 x 3,2	49	42,0	38	44,5	69,9	93	35,7	78	24,5	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 108 STRE 48.3 U	200	2"	48,3 x 3,2	49	42,0	42	45,0	77,8	102	42,9	90	25,0	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 108 STRE 60.3 U	200	2"	60,3 x 3,6	61	53,0	49	45,0	77,8	102	42,9	90	25,0	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 110 STRE 60.3 U	160	2.1/2"	60,3 x 3,6	61	53,0	53	50,0	88,9	114	50,8	105	25,0	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 110 STRE 76.1 U	160	2.1/2"	76,1 x 3,6	77	70,0	62	50,0	88,9	114	50,8	105	25,0	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 112 STRE 88.9 U	138	3"	88,9 x 3,6	90	82,0	74	51,0	106,4	134	61,9	124	26,0	17,5	5/8" x 2"
AFS 114 STRE 76.1 U	35	3.1/2"	76,1 x 3,6	77	70,0	70	48,0	120,7	152	69,9	136	26,0	17,5	5/8" x 2"
AFS 114 STRE 88.9 U	35	3.1/2"	88,9 x 3,6	90	82,0	82	48,0	120,7	152	69,9	136	26,0	17,5	5/8" x 2"
AFS 116 STRE 114.3 U	35	4"	114 x 3,6	115	107,0	102	48,0	130,2	162	77,8	146	26,0	17,5	5/8" x 2"
AFS 116 STRE 88.9 U	35	4"	88,9 x 3,6	90	82,0	82	48,0	130,2	162	77,8	146	26,0	17,5	5/8" x 2"
AFS 118 STRE 139.7 U *	35	5"	139,7 x 4	131	120,0	131	28,0	152,4	190	92,1	170	28,0	17,5	5/8" x 2"

PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – *) AFS 118 STRE 139.7 : modèle de bride plate à souder.

Gamme de produits

AFS STRE (3000 PSI)	Rouleau à souder SAE, bride uniquement
AFS STRE M (3000 PSI)	Rouleau à souder SAE, avec jeu de vis métrique et joint torique

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.