


# BS (6000 PSI)

## Plaque d'obturation SAE

**HANSA****FLEX**

### Caractéristiques

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Plage de pression     | 6000 psi                       |
| Norme                 | SAE J 518 C<br>ISO 6162        |
| Conception            | droit                          |
| Construction          | Plaque d'obturation SAE        |
| Fourniture            | plaqué d'obturation uniquement |
| Matériau              | Acier 9SMnPb28K / C15          |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé           |

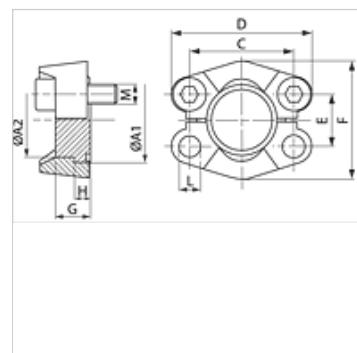

### Article

| Désignation    | PB 10.9<br>(bar) | Gabarit | A1<br>(mm) | A2<br>(mm) | G<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------------|------------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>BS 6001</b> | 400              | 1/2"    | 31,8       | 24,0       | 14        | 40,5      | 56        | 18,2      | 48        | 7,8       | 8,7       |
| <b>BS 6002</b> | 400              | 3/4"    | 41,3       | 31,8       | 15        | 50,8      | 71        | 23,8      | 60        | 8,8       | 10,7      |
| <b>BS 6003</b> | 400              | 1"      | 47,6       | 38,0       | 16        | 57,2      | 81        | 27,8      | 70        | 9,5       | *1        |
| <b>BS 6004</b> | 400              | 1.1/4"  | 54,0       | 44,0       | 16        | 66,6      | 95        | 31,8      | 78        | 10,3      | *2        |
| <b>BS 6005</b> | 400              | 1.1/2"  | 63,5       | 50,8       | 19        | 79,3      | 113       | 36,5      | 95        | 12,6      | 17,0      |
| <b>BS 6006</b> | 400              | 2"      | 79,4       | 67,0       | 30        | 96,8      | 133       | 44,5      | 114       | 12,6      | 21,0      |

PN = Pression nominale PB = Pression de service max.

\*1) = au choix 12,0 ou 12,5 – \*2) = au choix 13,5 ou 14,5