


DFS ST U (3000 / 6000 PSI)

Raccord à bride à souder SAE, en pouces

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Norme | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Conception | droit |
| Construction | Raccord à bride à souder SAE |
| Fixation | avec jeu de vis UNC |
| Fourniture | avec jeu de vis et joint torique |
| Matériau | S355J2G3 (ST52.3) |
| Traitement de surface | huilé noir |

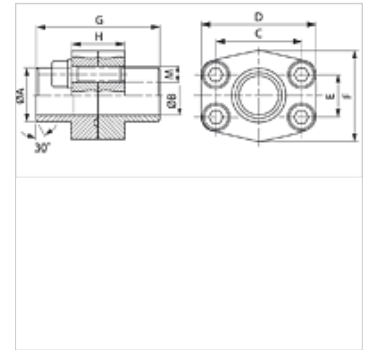

Remarque

La pression de service maximum est indiquée sur la bride. La pression de service réelle est déterminée par le tube (épaisseur de paroi) et par la qualité du tube.

Article

| Désignation | Plage de pression | PB 10.9 (bar) | Gabarit | A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | M (unc) |
|------------------|-------------------|------------------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| DFS 80 ST U | 3000 psi | 350 | 1/2" | 21,5 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 72 | 32 | 5/16" x 1.1/4" |
| DFS 80 ST U 038 | 3000 psi | 350 | 1/2" | 17,5 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 72 | 32 | 5/16" x 1.1/4" |
| DFS 100 ST U | 3000 psi | 350 | 3/4" | 28,0 | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 50 | 72 | 36 | 3/8" x 1.1/2" |
| DFS 102 ST U | 3000 psi | 315 | 1" | 34,0 | 25 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 76 | 36 | 3/8" x 1.1/2" |
| DFS 104 ST U | 3000 psi | 250 | 1.1/4" | 42,8 | 32 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 82 | 42 | 7/16" x 1.1/2" |
| DFS 106 ST U | 3000 psi | 200 | 1.1/2" | 48,6 | 38 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 88 | 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| DFS 108 ST U | 3000 psi | 200 | 2" | 61,0 | 51 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 90 | 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| DFS 110 ST U | 3000 psi | 160 | 2.1/2" | 77,0 | 63 | 88,9 | 114 | 50,8 | 105 | 100 | 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| DFS 112 ST U | 3000 psi | 138 | 3" | 92,0 | 73 | 106,4 | 134 | 61,9 | 124 | 100 | 54 | 5/8" x 2" |
| DFS 114 ST U | 3000 psi | 35 | 3.1/2" | 103,0 | 89 | 120,7 | 152 | 69,9 | 136 | 96 | 54 | 5/8" x 2" |
| DFS 116 ST U | 3000 psi | 35 | 4" | 115,5 | 99 | 130,2 | 162 | 77,8 | 146 | 96 | 54 | 5/8" x 2" |
| DFS 401 ST U | 6000 psi | 400 | 1/2" | 21,5 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 72 | 32 | 5/16" x 1.1/4" |
| DFS 401 ST U 038 | 6000 psi | 400 | 1/2" | 17,5 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 72 | 32 | 5/16" x 1.1/4" |
| DFS 402 ST U | 6000 psi | 400 | 3/4" | 28,0 | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 70 | 42 | 3/8" x 1.1/2" |
| DFS 403 ST U | 6000 psi | 400 | 1" | 34,0 | 25 | 57,2 | 79 | 27,8 | 68 | 82 | 42 | 7/16" x 1.3/4" |
| DFS 404 ST U | 6000 psi | 375 | 1.1/4" | 42,8 | 32 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 88 | 48 | 1/2" x 1.3/4" |
| DFS 405 ST U | 6000 psi | 250 | 1.1/2" | 48,6 | 38 | 79,4 | 114 | 36,5 | 94 | 110 | 60 | 5/8" x 2" |
| DFS 406 ST U | 6000 psi | 250 | 2" | 61,0 | 51 | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 130 | 74 | 3/4" x 2.1/2" |

PN = Pression nominale PB = Pression de service max.

Gamme de produits

DFS ST M (3000 / 6000 PSI) Raccord à bride à souder SAE, en pouces, avec jeu de vis et joint torique