SFCE M (3000 / 6000 PSI)


Bride SAE à filetage extérieur

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Norme	DIN 3901 / 3902
Conception	droit
Construction	bride SAE à filetage extérieur
Fourniture	avec 2 demi-brides, jeu de vis, joint torique, écrou et bague coupante
Matériau	S355J2G3 (C22)
Traitement de surface	revêtement galvanisé



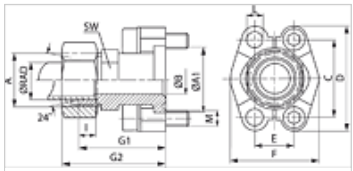

Remarque

La pression nominale indiquée est déterminée par la bride selon SAE J 518 C ou en fonction du tube à souder.

Article

Désignation	Plage de pression	Série	Ø RAD	PB 10.9	Gabarit	A	A1	Ø B	C	D	E	F	G1	G2	I	L	M (métrique)	SW
			(mm)	(bar)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)
SFCE 3001 L 15 M	3000 psi	L	15	315	1/2"	M22x1,5	30,2	16 / 20	38,1	54	17,5	45,6	48,2	56	7,0	8,7	M 8 x 30	24
SFCE 3001 L 22 M	3000 psi	L	22	160	1/2"	M30x2	30,2	13	38,1	54	17,5	45,6	53,1	62	7,5	8,7	M 8 x 30	27
SFCE 3002 L 18 M	3000 psi	L	18	315	3/4"	M26x1,5	38,1	15 / 20	47,6	65	22,2	51,8	53,2	62	7,5	10,7	M 10 x 35	30
SFCE 3002 L 22 M	3000 psi	L	22	160	3/4"	M30x2	38,1	19	47,6	65	22,2	51,8	53,2	62	7,5	10,7	M 10 x 35	30
SFCE 3002 L 28 M	3000 psi	L	28	160	3/4"	M36x2	38,1	19	47,6	65	22,2	51,8	53,2	62	7,5	10,7	M 10 x 35	30
SFCE 3003 L 28 M	3000 psi	L	28	160	1"	M36x2	44,4	24	52,4	70	26,2	58,4	54,2	65	7,5	10,7	M 10 x 35	36
SFCE 3004 L 28 M	3000 psi	L	28	160	1.1/4"	M36x2	50,8	22	58,7	79	30,2	72,6	58,6	67	7,5	*1	*2	36
SFCE 3004 L 35 M	3000 psi	L	35	160	1.1/4"	M45x2	50,8	30 / 32	58,7	79	30,2	72,6	58,2	69	10,5	*1	*2	41
SFCE 3005 L 42 M	3000 psi	L	42	160	1.1/2"	M52x2	60,3	36	69,9	94	35,7	82,2	64,2	76	11,0	13,5	M 12 x 40	46
SFCE 3001 S 16 M	3000 psi	S	16	350	1/2"	M24x1,5	30,2	13	38,1	54	17,5	45,6	50,2	60	8,5	8,7	M 8 x 30	24
SFCE 3002 S 20 M	3000 psi	S	20	350	3/4"	M30x2	38,1	16 / 20	47,6	65	22,2	51,8	57,2	68	10,5	10,7	M 10 x 35	30
SFCE 3002 S 25 M	3000 psi	S	25	350	3/4"	M36x2	38,1	17	47,6	65	22,2	51,8	57,2	69	12,0	10,7	M 10 x 35	30
SFCE 3003 S 25 M	3000 psi	S	25	315	1"	M36x2	44,4	20	52,4	70	26,2	58,4	58,2	70	12,0	10,7	M 10 x 35	36
SFCE 3003 S 30 M	3000 psi	S	30	315	1"	M42x2	44,4	24	52,4	70	26,2	58,4	63,2	76	13,5	10,7	M 10 x 35	36
SFCE 3004 S 25 M	3000 psi	S	25	250	1.1/4"	M36x2	50,8	20 / 27	58,7	79	30,2	72,6	60,2	72	12,0	*1	*2	41
SFCE 3004 S 30 M	3000 psi	S	30	250	1.1/4"	M42x2	50,8	25 / 28	58,7	79	30,2	72,6	62,2	75	13,5	*1	*2	41
SFCE 3004 S 38 M	3000 psi	S	38	250	1.1/4"	M52x2	50,8	28	58,7	79	30,2	72,6	66,6	81	16,0	*1	*2	46
SFCE 3005 S 38 M	3000 psi	S	38	200	1.1/2"	M52x2	60,3	32	69,9	94	35,7	82,2	70,2	85	16,0	13,5	M 12 x 40	46
SFCE 6001 S 16 M	6000 psi	S	16	400	1/2"	M24x1,5	31,7	12	40,5	56	18,2	47,2	53,2	63	8,5	8,5	M 8 x 30	24
SFCE 6002 S 16 M	6000 psi	S	16	400	3/4"	M24x1,5	41,3	12	50,8	71	23,8	60,0	59,2	69	8,5	10,5	M 10 x 35	30
SFCE 6002 S 20 M	6000 psi	S	20	400	3/4"	M30x2	41,3	16	50,8	71	23,8	60,0	61,2	72	10,5	10,5	M 10 x 35	30
SFCE 6002 S 25 M	6000 psi	S	25	400	3/4"	M36x2	41,3	17	50,8	71	23,8	60,0	63,2	75	12,0	10,5	M 10 x 35	30
SFCE 6002 S 30 M	6000 psi	S	30	400	3/4"	M42x2	41,3	18	50,8	71	23,8	60,0	64,0	77	13,5	10,5	M 10 x 35	36
SFCE 6003 S 25 M	6000 psi	S	25	400	1"	M36x2	47,6	20	57,2	81	27,8	69,6	72,2	84	12,0	*3	M 12 x 45	41
SFCE 6003 S 30 M	6000 psi	S	30	400	1"	M42x2	47,6	24	57,2	81	27,8	69,6	74,0	87	13,5	*3	M 12 x 45	41
SFCE 6004 S 30 M	6000 psi	S	30	400	1.1/4"	M42x2	54,0	25 / 30	66,7	95	31,8	77,2	79,2	92	13,5	*4	M 14 x 50	41
SFCE 6004 S 38 M	6000 psi	S	38	350	1.1/4"	M52x2	54,0	30	66,7	95	31,8	77,2	83,2	98	16,0	*4	M 14 x 50	46
SFCE 6005 S 38 M	6000 psi	S	38	350	1.1/2"	M52x2	63,5	30	79,4	113	36,5	95,0	89,2	104	16,0	16,7	M 16 x 55	46

PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø = Diamètre extérieur du tube – Série : LL = très léger L = léger S = lourd

*1) = au choix 10,5, 12,0 ou 12,5 – *3) = au choix 12,0 ou 12,5 – *4) = au choix 13,5 ou 14,5 – *2) = au choix M 10 x 30 ou M 12 x 35

Gamme de produits

SFCE (3000 PSI)	Bride SAE à filetage extérieur, pièce intermédiaire uniquement
SFCE U (3000 / 6000 PSI)	Bride SAE à filetage extérieur, avec 2 demi-brides, jeu de vis, joint torique, écrou et bague coupante

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.