SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI)


Adaptateur à bride SAE, soudé

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Norme	DIN 3901 / 3902
Ajout de construction	soudé
Conception	Coude 90°
Construction	Adaptateur à bride SAE
Fourniture	avec 2 demi-brides, jeu de vis et joint torique
Matériau	S355J2G3 (C22)
Traitement de surface	huilé noir



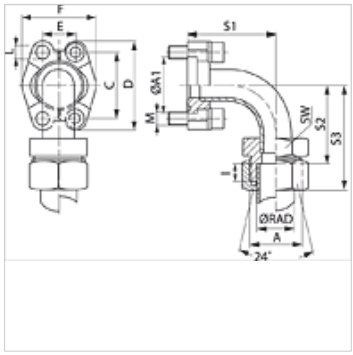

Remarque

La pression de service maximum est indiquée sur la bride. La pression de service réelle est déterminée par le tube (épaisseur de paroi) et par la qualité du tube.

Article

Désignation	Plage de pression	Série	Ø R-AD	PB 10.9	Gaba-rit	A	A1	C	D	E	F	I	S1	S2	S3	SW	L	M (unc)	Vis
			(mm)	(bar)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
SFCE 3001-90 L 15 U	3000 psi	L	15	315	1/2"	M22x1,5	30,2	38,1	54	17,5	45,6	7,0	40	43,0	58	22	8,7	-	(4 x) UNC 5/16 x 1 1/4
SFCE 3002-90 L 22 U	3000 psi	L	22	160	3/4"	M30x2	38,1	47,6	65	22,2	51,8	7,5	59	63,5	80	30	10,7	-	(4 x) UNC 3/8 x 1 1/2
SFCE 3003-90 L 28 U	3000 psi	L	28	160	1"	M36x2	44,4	52,4	70	26,2	58,4	7,5	68	75,5	80	36	10,7	-	(4 x) UNC 3/8 x 1 1/2
SFCE 3004-90 L 35 U	3000 psi	L	35	160	1.1/4"	M45x2	50,8	58,7	79	30,2	72,6	10,5	86	94,5	116	46	*1	-	(4 x) UNC 7/16 x 1 1/2
SFCE 3005-90 L 42 U	3000 psi	L	42	160	1.1/2"	M52x2	60,3	69,9	94	35,7	82,6	11,0	98	104,0	127	55	13,5	-	(4 x) UNC 1/2 x 1 3/4
SFCE 3001-90 S 16 U	3000 psi	L / S	16	350	1/2"	M24x1,5	30,2	38,1	54	17,5	45,6	7,5	40	42,5	60	24	8,7	-	(4 x) UNC 5/16 x 1 1/4
SFCE 3003-90 S 25 U	3000 psi	L / S	25	315	1"	M36x2	44,4	52,4	70	26,2	58,4	12,0	68	71,0	95	36	10,7	-	(4 x) UNC 3/8 x 1 1/2
SFCE 3003-90 S 30 U	3000 psi	L / S	30	315	1"	M42x2	44,4	52,4	70	26,2	58,4	13,5	68	69,5	96	46	10,7	-	(4 x) UNC 3/8 x 1 1/2
SFCE 3005-90 S 38 U	3000 psi	L / S	38	210	1.1/2"	M52x2	60,3	69,9	94	35,7	82,6	16,0	98	99,0	130	55	13,5	-	(4 x) UNC 1/2 x 1 3/4
SFCE 6001-90 S 16 U	6000 psi	S	16	400	1/2"	M24x1,5	31,8	40,5	56	18,2	47,2	8,5	40	41,5	60	24	8,7	5/16" x 1.1/4"	(4 x) UNC 5/16 x 1 1/4
SFCE 6002-90 S 25 U	6000 psi	S	25	400	3/4"	M36x2	41,3	50,8	71	23,8	60,0	12,0	62	59,0	83	36	10,7	3/8" x 1.1/2"	(4 x) UNC 3/8 x 1 1/2
SFCE 6002-90 S 30 U	6000 psi	S	30	400	3/4"	M42x2	41,3	50,8	71	23,8	60,0	13,5	62	57,5	84	46	10,7	3/8" x 1.1/2"	(4 x) UNC 3/8 x 1 1/2
SFCE 6003-90 S 25 U	6000 psi	S	25	400	1"	M36x2	47,6	57,2	81	27,8	69,6	12,0	74	73,0	97	36	*2	7/16" x 1.3/4"	(4 x) UNC 7/16 x 1 1/2
SFCE 6003-90 S 30 U	6000 psi	S	30	400	1"	M42x2	47,6	57,2	81	27,8	69,6	13,5	74	71,5	98	46	*2	7/16" x 1.3/4"	(4 x) UNC 7/16 x 1 1/2
SFCE 6004-90 S 38 U	6000 psi	S	38	315	1.1/4"	M52x2	54,0	66,7	95	31,8	77,2	16,0	96	91,0	122	55	*3	1/2" x 1.3/4"	(4 x) UNC 1/2 x 1 3/4
SFCE 6005-90 S 38 U	6000 psi	S	38	315	1.1/2"	M52x2	63,5	79,4	113	36,5	95,0	16,0	111	91,0	122	55	17,0	5/8" x 2"	(4 x) UNC 5/8 x 2

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø RAD = diamètre extérieur du tube

*1) = au choix 10,5, 12,0 ou 12,5 – *2) = au choix 12,0 ou 12,5 – *3) = au choix 13,5 ou 14,5

Gamme de produits

SFCE 90 (3000 PSI)	Adaptateur à bride SAE, soudé, pièce intermédiaire uniquement
SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI)	Adaptateur à bride SAE, soudé, avec 2 demi-brides, jeu de vis et joint torique

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.