

# SFS (6000 PSI)
Rouleau à souder SAE

HANSA-FLEX

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Plage de pression** | 6000 psi |
| **Norme** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Conception** | droit |
| **Construction** | rouleau à souder SAE |
| **Fourniture** | goujon de soudage uniquement |
| **Matériau** | S355J2G3 (ST52.3) |

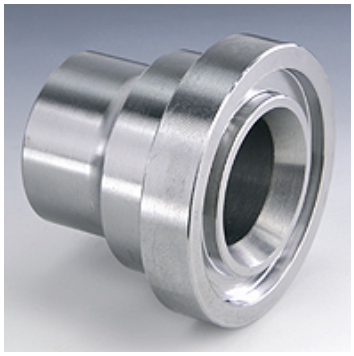

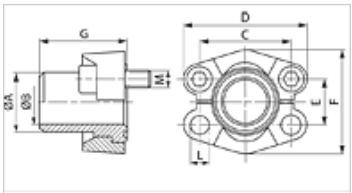


## Remarque

La pression de service maximum est indiquée sur la bride. La pression de service réelle est déterminée par le tube (épaisseur de paroi) et par la qualité du tube.
Les vis recommandées sont indiquées dans les colonnes M (métr) ou M (unc).

## Article

| Désignation | PB 10.9 (bar) | Gabarit | Tube | A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | L (mm) | M (métrique) | M (unc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SFS 6001-16** | 400 | 1/2" | 16 x 2 | 16,0 | 12,0 | 40,5 | 56 | 18,2 | 47,2 | 34 | 8,5 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| **SFS 6001-21.3** | 400 | 1/2" | 21,3 x 4,5 | 21,3 | 11,9 | 40,5 | 56 | 18,2 | 47,2 | 34 | 8,5 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| **SFS 6002-20** | 400 | 3/4" | 20 x 2,5 | 20,0 | 15,0 | 50,8 | 71 | 23,8 | 60,0 | 38 | 10,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **SFS 6002-25** | 400 | 3/4" | 25 x 3,5 | 25,0 | 18,0 | 50,8 | 71 | 23,8 | 60,0 | 38 | 10,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **SFS 6002-26.9** | 400 | 3/4" | 26,9 x 5,6 | 26,9 | 15,7 | 50,8 | 71 | 23,8 | 60,0 | 38 | 10,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **SFS 6003-30** | 400 | 1" | 30 x 4 | 30,0 | 22,0 | 57,2 | 81 | 27,8 | 69,6 | 40 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| **SFS 6003-33.7** | 400 | 1" | 33,7 x 7,1 | 35,0 | 19,0 | 57,2 | 81 | 27,8 | 69,6 | 40 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| **SFS 6003-38** | 400 | 1" | 38 x 5 | 38,0 | 28,0 | 57,2 | 81 | 27,8 | 69,6 | 40 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| **SFS 6004-38** | 400 | 1.1/4" | 38 x 5,5 | 38,0 | 27,0 | 66,7 | 95 | 31,8 | 77,2 | 45 | *2 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| **SFS 6004-42.4** | 400 | 1.1/4" | 42,4 x 6,3 | 42,4 | 35,8 | 66,7 | 95 | 31,8 | 77,2 | 45 | 14,5 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| **SFS 6005-45** | 400 | 1.1/2" | 45 x 6,5 | 45,0 | 32,0 | 79,4 | 113 | 36,5 | 95,0 | 50 | 16,7 | M 16 x 55 | 5/8" x 2" |
| **SFS 6005-48.3** | 400 | 1.1/2" | 48,3 x 8,8 | 48,3 | 30,7 | 79,4 | 113 | 36,5 | 95,0 | 50 | 17,0 | M 16 x 55 | 5/8" x 2" |
| **SFS 6006-65** | 400 | 2" | 65 x 8 | 65,0 | 46,0 | 96,8 | 133 | 44,5 | 113,8 | 58 | 21,0 | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2" |

PN = Pression nominale  PB = Pression de service max.

*1) = au choix 12,0 ou 12,5 – *2) = au choix 13,5 ou 14,5

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **SFS M (6000 PSI)** | Rouleau à souder SAE, avec 2 demi-brides, jeu de vis et joint torique |
| **SFS U (6000 PSI)** | Rouleau à souder SAE, avec 2 demi-brides, jeu de vis et joint torique |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*