

VKS ST 250

Bride carrée, Cetop, collerette à souder

HANSA FLEX

Caractéristiques


Construction Bride carrée Cetop

Conception droit

Norme CETOP RP 63H
ISO 6164

Matériau S355J2G3 (ST52.3)

Traitement de surface huilé noir

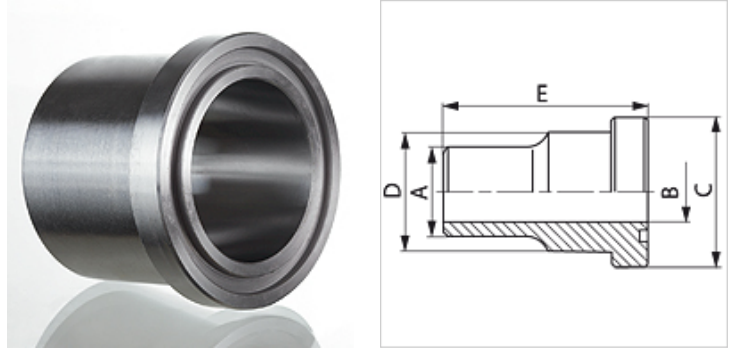

Article

Désignation	Pression PB (bar)	Gabarit	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
VKS 114 ST 250	250	1.1/4"	43	32	50,8	43	45
VKS 2 ST 250	250	2"	62	47	71,4	62	60

PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - Série : LL = très léger L = léger S = lourd