



VKS ST 250

Bride carrée, Cetop, collier à souder

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

Construction	Bride carrée Cetop
Conception	droit
Norme	CETOP RP 63H ISO 6164
Matériau	S355J2G3 (ST52.3)
Traitement de surface	huilé noir

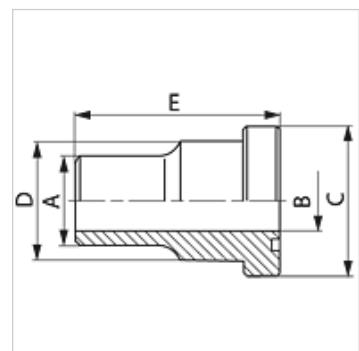

Article

Désignation	Pression PB (bar)	Gabarit	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
VKS 114 ST 250	250	1.1/4"	43	32	50,8	43	45
VKS 2 ST 250	250	2"	62	47	71,4	62	60

PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Série : LL = très léger L = léger S = lourd