
WDS

Raccord de pompe (3 trous), coude 90°

Caractéristiques

Construction	Raccord de pompe (3 trous)
Conception	Coude 90°
Fixation	avec jeu de vis métriques
Fourniture	avec jeu de vis métrique et joint torique
Matériau	Acier ST 42.3
Traitement de surface	revêtement galvanisé



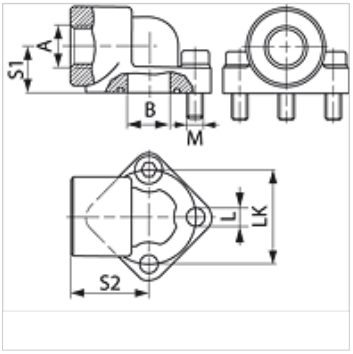

Article

Désignation	Pression PB (bar)	LK (mm)	A	B (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	Vis	Joint torique
WDS 0.5 12	315	26	G 1/2" -14	11,0	17	24	5,3	(3 x) M 5 x 20	14,00 x 1,78
WDS 0.5 38	315	26	G 3/8" -19	11,0	17	24	5,3	(3 x) M 5 x 20	14,00 x 1,78
WDS 1 12	315	30	G 1/2" -14	12,0	17	24	6,3	(3 x) M 6 x 20	15,88 x 2,62
WDS 1 38	315	30	G 3/8" -19	12,0	17	24	6,3	(3 x) M 6 x 20	15,88 x 2,62
WDS 2 12	315	40	G 1/2" -14	19,0	21	36	8,5	(3 x) M 8 x 25	23,81 x 2,62
WDS 2 34	315	40	G 3/4" -14	19,0	21	36	8,5	(3 x) M 8 x 25	23,81 x 2,62
WDS 3 100	315	51	G 1" -11	24,0	26	45	10,5	(3 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62
WDS 3 34	315	51	G 3/4" -14	26,0	26	45	10,5	(3 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62
WDS 3 B 100	315	56	G 1" -11	26,0	26	45	10,5	(3 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62
WDS 3 B 34	315	56	G 3/4" -14	26,0	26	45	10,5	(3 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62

PN = Pression nominale PB = Pression de service max.

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.