


### Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	Forme F
Raccord 2	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2	Cône intérieur 24°
Construction	Raccordement fileté à direction réglable
Conception	Coude 45°
Fourniture	Manchon avec écrou-raccord et bague coupante
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

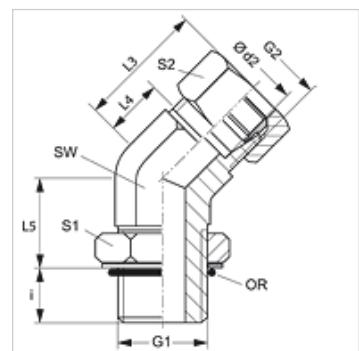

### Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

### Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i	L3	L4	L5	SW	S1	S2	Joint torique
<b>EWOM 45 NW 04 HL</b>	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	8	24	9	20	14	14	14	8,1 x 1,6
<b>EWOM 45 NW 06 HL</b>	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	11	27	12	18	14	17	17	9,3 x 2,4
<b>EWOM 45 NW 08 HL</b>	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	11	27	12	22	19	19	19	11,3 x 2,4
<b>EWOM 45 NW 10 HL</b>	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	11	28	14	23	19	22	22	13,3 x 2,4
<b>EWOM 45 NW 13 HL</b>	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	12	32	17	23	22	24	27	15,3 x 2,4
<b>EWOM 45 NW 16 HL</b>	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	33	17	30	27	27	32	19,3 x 2,4
<b>EWOM 45 NW 20 HL 27</b>	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	15	35	19	30	30	32	36	23,6 x 2,9
<b>EWOM 45 NW 25 HL</b>	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	15	40	23	34	36	41	41	29,5 x 3,0
<b>EWOM 45 NW 32 HL</b>	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	15	48	27	36	50	50	50	38,0 x 3,0
<b>EWOM 45 NW 40 HL</b>	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	17	49	26	36	50	55	60	44,5 x 3,0
<b>EWOM 45 NW 03 HS</b>	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	11	24	9	18	14	17	17	9,3 x 2,4
<b>EWOM 45 NW 04 HS</b>	S	PN 400	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	11	27	12	18	19	19	19	11,3 x 2,4
<b>EWOM 45 NW 06 HS</b>	S	PN 400	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	29	13	22	19	22	22	13,3 x 2,4
<b>EWOM 45 NW 08 HS</b>	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	14	33	17	23	22	24	24	15,3 x 2,4
<b>EWOM 45 NW 13 HS</b>	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	14	34	16	20	27	30	30	19,3 x 2,4
<b>EWOM 45 NW 16 HS</b>	S	PN 400	20	M 27 x 2	M 30 x 2	18	38	16	33	30	32	36	23,6 x 2,9
<b>EWOM 45 NW 20 HS</b>	S	PN 315	25	M 33 x 2	M 36 x 2	18	43	19	35	36	41	41	29,5 x 3,0
<b>EWOM 45 NW 25 HS</b>	S	PN 250	30	M 42 x 2	M 42 x 2	18	50	24	36	50	50	50	38,0 x 3,0
<b>EWOM 45 NW 32 HS</b>	S	PN 200	38	M 42 x 2	M 52 x 2	21	52	21	36	50	55	60	38,0 x 3,0

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

### Gamme de produits

**XEWOM 45** Raccordement fileté, coude 45°, Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante)