
EWOMK 45

Raccordement fileté, coude 45°

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Joint torique et anneau de chambre
Raccord 2	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2	Cône intérieur 24°
Construction	Raccordement fileté à direction réglable
Conception	Coude 45°
Fourniture	Manchon avec écrou-raccord et bague coupante
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



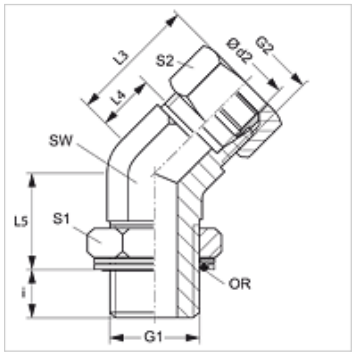

Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1	S2	Joint torique
EWOMK 45 NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	8	24	9	20	14	13	14	8,1 x 1,6
EWOMK 45 NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	11	27	12	18	14	17	17	9,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	11	27	12	22	19	17	19	11,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	11	28	14	23	19	19	22	13,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	12	32	17	23	22	22	27	15,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 16 HL	L	PN 250	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	33	17	30	27	27	32	19,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	15	35	19	30	30	32	36	23,6 x 2,9
EWOMK 45 NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	15	40	23	34	36	41	38	29,5 x 3,0
EWOMK 45 NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	15	48	27	36	50	50	50	38,0 x 3,0
EWOMK 45 NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	17	49	26	36	50	55	60	44,5 x 3,0
EWOMK 45 NW 03 HS	S	PN 315	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	11	24	9	18	14	17	17	9,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 04 HS	S	PN 315	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	11	27	12	18	19	17	19	11,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 06 HS	S	PN 315	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	29	13	22	19	19	22	13,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 08 HS	S	PN 315	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	14	33	17	23	22	22	24	15,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 13 HS	S	PN 250	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	14	34	16	30	27	27	30	19,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 16 HS	S	PN 250	20	M 27 x 2	M 30 x 2	18	38	16	33	30	32	36	23,6 x 2,9
EWOMK 45 NW 20 HS	S	PN 160	25	M 33 x 2	M 36 x 2	18	43	19	35	36	38	46	29,5 x 3,0
EWOMK 45 NW 25 HS	S	PN 160	30	M 42 x 2	M 42 x 2	18	50	24	36	50	50	50	38,0 x 3,0
EWOMK 45 NW 32 HS	S	PN 160	38	M 48 x 2	M 52 x 2	21	52	21	36	50	50	60	44,5 x 3,0

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

XEWOMK 45	Raccordement fileté, coude 45°, Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante)

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.