


# GVR 90

Raccord tournant, coude 90°, palier lisse

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Raccord 1</b>             | Filetage extérieur BSP cylindrique                  |
| <b>Étanchéité 1</b>          | Forme E   |
| <b>Raccord 2</b>             | filet ext. métrique cylindrique                     |
| <b>Étanchéité 2</b>          | Cône intérieur 24°                                  |
| <b>Construction</b>          | Raccord tournant (raccord à visser)                 |
| <b>Ajout de construction</b> | Palier lisse  |
| <b>Conception</b>            | Coude 90°   |
| <b>Fourniture</b>            | Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante) |
| <b>Matériau</b>              | Acier   |
| <b>Traitement de surface</b> | revêtement galvanisé                                |

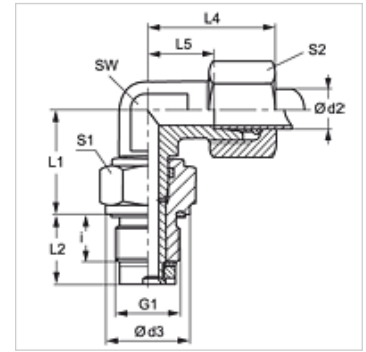

## Remarque

Veillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

## Article

| Désignation           | Série | Pression de service en bar | Ø d2<br>(mm) | G1           | d3<br>(mm) | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 |
|-----------------------|-------|----------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| GVR 90 NW 04 HL 1/4   | L     | PN 40                      | 6            | G 1/4" -19   | 19         | 12        | 20,0       | 18,0       | 27         | 12,0       | 12         | 19 | 14 |
| GVR 90 NW 06 HL       | L     | PN 40                      | 8            | G 1/4" -19   | 19         | 12        | 21,0       | 18,0       | 29         | 14,0       | 12         | 19 | 17 |
| GVR 90 NW 08 HL 3/8   | L     | PN 40                      | 10           | G 3/8" -19   | 22         | 12        | 26,0       | 18,0       | 30         | 15,0       | 14         | 24 | 19 |
| GVR 90 NW 10 HL 1/2   | L     | PN 40                      | 12           | G 1/2" -14   | 27         | 14        | 27,0       | 21,0       | 32         | 17,0       | 17         | 27 | 22 |
| GVR 90 NW 13 HL 3/4   | L     | PN 40                      | 15           | G 3/4" -14   | 32         | 16        | 33,0       | 24,0       | 36         | 21,0       | 19         | 32 | 27 |
| GVR 90 NW 16 HL 1     | L     | PN 40                      | 18           | G 1" -11     | 40         | 18        | 37,5       | 27,5       | 40         | 23,5       | 27         | 41 | 32 |
| GVR 90 NW 20 HL 1     | L     | PN 40                      | 22           | G 1" -11     | 40         | 18        | 39,5       | 27,5       | 44         | 27,5       | 27         | 41 | 36 |
| GVR 90 NW 25 HL 1 1/4 | L     | PN 40                      | 28           | G 1 1/4" -11 | 50         | 20        | 44,0       | 31,0       | 47         | 30,5       | 36         | 50 | 41 |
| GVR 90 NW 32 HL 1 1/2 | L     | PN 40                      | 35           | G 1 1/2" -11 | 55         | 22        | 54,0       | 35,0       | 56         | 34,5       | 41         | 55 | 50 |
| GVR 90 NW 03 HS       | S     | PN 100                     | 6            | G 1/4" -19   | 19         | 12        | 21,0       | 18,0       | 31         | 16,0       | 12         | 19 | 17 |
| GVR 90 NW 04 HS       | S     | PN 100                     | 8            | G 1/4" -19   | 19         | 12        | 22,0       | 18,0       | 32         | 17,0       | 14         | 19 | 19 |
| GVR 90 NW 06 HS       | S     | PN 100                     | 10           | G 3/8" -19   | 22         | 12        | 27,0       | 18,0       | 34         | 17,5       | 17         | 24 | 22 |
| GVR 90 NW 08 HS 1/2   | S     | PN 100                     | 12           | G 1/2" -14   | 27         | 14        | 28,0       | 21,0       | 38         | 21,5       | 17         | 27 | 24 |
| GVR 90 NW 13 HS 3/4   | S     | PN 100                     | 16           | G 3/4" -14   | 32         | 16        | 34,0       | 24,0       | 43         | 24,5       | 24         | 32 | 30 |
| GVR 90 NW 16 HS 1     | S     | PN 100                     | 20           | G 1" -11     | 40         | 18        | 39,5       | 27,5       | 48         | 26,5       | 27         | 41 | 36 |
| GVR 90 NW 20 HS       | S     | PN 100                     | 25           | G 1" -11     | 40         | 18        | 42,5       | 27,5       | 54         | 30,0       | 36         | 41 | 46 |
| GVR 90 NW 25 HS       | S     | PN 100                     | 30           | G 1 1/4" -11 | 50         | 20        | 48,0       | 31,0       | 62         | 35,5       | 41         | 50 | 50 |
| GVR 90 NW 32 HS       | S     | PN 100                     | 38           | G 1 1/2" -11 | 55         | 22        | 55,0       | 35,0       | 72         | 41,0       | 50         | 55 | 60 |

Série : LL = très léger L = léger S = lourd - PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - Ø d2 = diamètre extérieur du tube