
NEW VA
Raccord à vis, coude 90°

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	tubulure non prémontée
Étanchéité 1	Raccord à bague coupante
Raccord 2	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2	Cône intérieur 24°
Construction	Raccord à vis à direction réglable
Conception	Coude 90°
Norme	DIN 2353 ISO 8434-1
Fourniture	Tubulure sans écrou-raccord et sans bague coupante
Matériau	Acier inoxydable



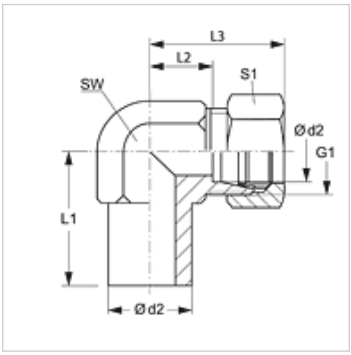

Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1
NEW NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	26,0	12,0	27	12	14
NEW NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	27,5	14,0	29	12	17
NEW NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	29,0	15,0	30	14	19
NEW NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	29,5	17,0	32	17	22
NEW NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	32,5	21,0	36	19	27
NEW NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	35,5	23,5	40	24	32
NEW NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	38,5	27,5	44	27	36
NEW NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	41,5	30,5	47	36	41
NEW NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	51,0	34,5	56	41	50
NEW NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	56,0	40,0	63	50	60
NEW NW 03 HS VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	27,0	16,0	31	12	17
NEW NW 04 HS VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	27,5	17,0	32	14	19
NEW NW 06 HS VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	30,0	17,5	34	17	22
NEW NW 08 HS VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	31,0	21,5	38	17	24
NEW NW 10 HS VA	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	35,0	22,0	40	19	27
NEW NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	36,5	24,5	43	24	30
NEW NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	44,5	26,5	48	27	36
NEW NW 20 HS VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	50,0	30,0	54	36	46
NEW NW 25 HS VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	55,0	35,5	62	41	50
NEW NW 32 HS VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	63,0	41,0	72	50	60

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

NEW	Raccord à vis, coude 90°, Acier
XNEW VA	Raccord à vis, coude 90°, Acier inoxydable

Accessoires

VOM	Bloc de prémontage

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.