


# NEW VA

Raccord à vis, coude 90°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Raccord 1</b>    | tubulure non prémontée                             |
| <b>Étanchéité 1</b> | Raccord à bague coupante                           |
| <b>Raccord 2</b>    | filet ext. métrique cylindrique                    |
| <b>Étanchéité 2</b> | Cône intérieur 24°                                 |
| <b>Construction</b> | Raccord à vis à direction réglable                 |
| <b>Conception</b>   | Coude 90°  |
| <b>Norme</b>        | DIN 2353<br>ISO 8434-1                             |
| <b>Fourniture</b>   | Tubulure sans écrou-raccord et sans bague coupante |
| <b>Matériau</b>     | Acier inoxydable                                   |

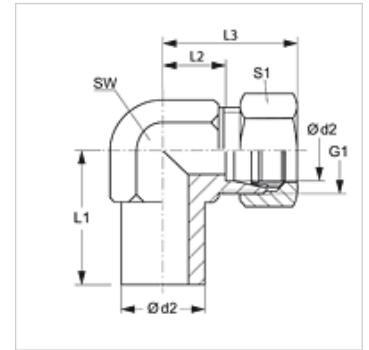

## Article

| Désignation     | Série | Pression de service en bar | Ø d2<br>(mm) | G1         | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 |
|-----------------|-------|----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
| NEW NW 04 HL VA | L     | PN 315                     | 6            | M 12 x 1,5 | 26,0       | 12,0       | 27         | 12         | 14 |
| NEW NW 06 HL VA | L     | PN 315                     | 8            | M 14 x 1,5 | 27,5       | 14,0       | 29         | 12         | 17 |
| NEW NW 08 HL VA | L     | PN 315                     | 10           | M 16 x 1,5 | 29,0       | 15,0       | 30         | 14         | 19 |
| NEW NW 10 HL VA | L     | PN 315                     | 12           | M 18 x 1,5 | 29,5       | 17,0       | 32         | 17         | 22 |
| NEW NW 13 HL VA | L     | PN 315                     | 15           | M 22 x 1,5 | 32,5       | 21,0       | 36         | 19         | 27 |
| NEW NW 16 HL VA | L     | PN 315                     | 18           | M 26 x 1,5 | 35,5       | 23,5       | 40         | 24         | 32 |
| NEW NW 20 HL VA | L     | PN 160                     | 22           | M 30 x 2   | 38,5       | 27,5       | 44         | 27         | 36 |
| NEW NW 25 HL VA | L     | PN 160                     | 28           | M 36 x 2   | 41,5       | 30,5       | 47         | 36         | 41 |
| NEW NW 32 HL VA | L     | PN 160                     | 35           | M 45 x 2   | 51,0       | 34,5       | 56         | 41         | 50 |
| NEW NW 40 HL VA | L     | PN 160                     | 42           | M 52 x 2   | 56,0       | 40,0       | 63         | 50         | 60 |
| NEW NW 03 HS VA | S     | PN 630                     | 6            | M 14 x 1,5 | 27,0       | 16,0       | 31         | 12         | 17 |
| NEW NW 04 HS VA | S     | PN 630                     | 8            | M 16 x 1,5 | 27,5       | 17,0       | 32         | 14         | 19 |
| NEW NW 06 HS VA | S     | PN 630                     | 10           | M 18 x 1,5 | 30,0       | 17,5       | 34         | 17         | 22 |
| NEW NW 08 HS VA | S     | PN 630                     | 12           | M 20 x 1,5 | 31,0       | 21,5       | 38         | 17         | 24 |
| NEW NW 10 HS VA | S     | PN 630                     | 14           | M 22 x 1,5 | 35,0       | 22,0       | 40         | 19         | 27 |
| NEW NW 13 HS VA | S     | PN 400                     | 16           | M 24 x 1,5 | 36,5       | 24,5       | 43         | 24         | 30 |
| NEW NW 16 HS VA | S     | PN 400                     | 20           | M 30 x 2   | 44,5       | 26,5       | 48         | 27         | 36 |
| NEW NW 20 HS VA | S     | PN 400                     | 25           | M 36 x 2   | 50,0       | 30,0       | 54         | 36         | 46 |
| NEW NW 25 HS VA | S     | PN 400                     | 30           | M 42 x 2   | 55,0       | 35,5       | 62         | 41         | 50 |
| NEW NW 32 HS VA | S     | PN 315                     | 38           | M 52 x 2   | 63,0       | 41,0       | 72         | 50         | 60 |

Série : LL = très léger L = léger S = lourd - PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - Ø d2 = diamètre extérieur du tube

## Gamme de produits

|                |  |
|----------------|--|
| <b>NEW</b>     | Raccord à vis, coude 90°, Acier            |
| <b>XNEW VA</b> | Raccord à vis, coude 90°, Acier inoxydable |

## Accessoires

|            |                    |
|------------|--------------------|
| <b>VOM</b> | Bloc de prémontage |
|------------|--------------------|