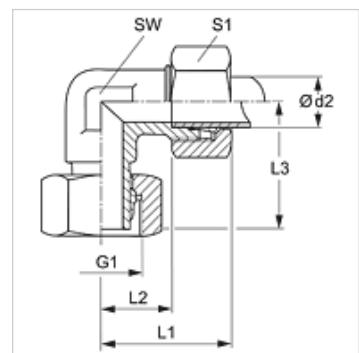


Caractéristiques

Raccord 1	Filetage femelle métrique
Étanchéité 1	Tubulure avec bague coupante
Raccord 2	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2	Cône intérieur 24°
Construction	Raccord à vis à direction réglable
Conception	Coude 90°
Norme	DIN 2353 ISO 8434-1
Fourniture	Manchon avec écrou-raccord et bague coupante
Matériaux	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

**Remarque**

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1
VEW 16 LL	LL	PN 100	16	M 22 x 1,5	21	36,0	33,0	19	27
VEW NW 04 HL	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	27	12,0	26,0	12	14
VEW NW 06 HL	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	29	14,0	27,5	12	17
VEW NW 08 HL	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	30	15,0	29,0	14	19
VEW NW 10 HL	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	32	17,0	29,5	17	22
VEW NW 13 HL	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	36	21,0	32,5	19	27
VEW NW 16 HL	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	40	23,5	35,5	24	32
VEW NW 20 HL	L	PN 160	22	M 30 x 2	44	27,5	38,0	27	36
VEW NW 25 HL	L	PN 160	28	M 36 x 2	47	30,5	41,5	36	41
VEW NW 32 HL	L	PN 160	35	M 45 x 2	56	34,5	51,0	41	50
VEW NW 40 HL	L	PN 160	42	M 52 x 2	63	40,0	56,0	50	60
VEW NW 03 HS	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	31	16,0	27,0	12	17
VEW NW 04 HS	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	32	17,0	27,5	14	19
VEW NW 06 HS	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	34	17,5	29,5	17	22
VEW NW 08 HS	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	38	21,5	30,5	17	24
VEW NW 10 HS	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	40	22,0	35,0	19	27
VEW NW 13 HS	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	43	24,5	36,5	24	30
VEW NW 16 HS	S	PN 400	20	M 30 x 2	48	26,5	44,5	27	36
VEW NW 20 HS	S	PN 400	25	M 36 x 2	54	30,0	49,5	36	46
VEW NW 25 HS	S	PN 400	30	M 42 x 2	62	35,5	55,0	41	50
VEW NW 32 HS	S	PN 315	38	M 52 x 2	72	41,0	63,0	50	60

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

VEW MG	Raccord à vis, coude 90°, Laiton
VEW VA	Raccord à vis, coude 90°, Acier inoxydable