
# VEWO VA
Raccord à vis, coude 90°

HANSA-FLEX

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1** | Filetage femelle métrique |
| **Étanchéité 1** | Cône extérieur 24° avec joint torique |
| **Raccord 2** | filet ext. métrique cylindrique |
| **Étanchéité 2** | Cône intérieur 24° |
| **Construction** | Raccord à vis à direction réglable |
| **Conception** | Coude 90° |
| **Norme** | ISO 8434-4 |
| **Fourniture** | Manchon avec écrou-raccord et bague coupante |
| **Matériau** | Acier inoxydable |



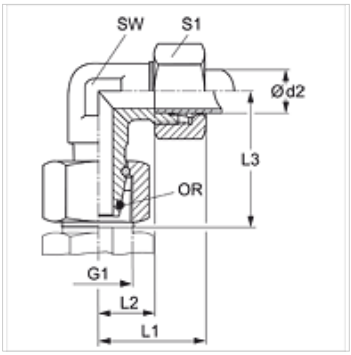


## Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

## Article

| Désignation | Série | Pression de service en bar | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | Joint torique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VEWO NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 26,0 | 12,0 | 27 | 12 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| **VEWO NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 27,5 | 14,0 | 29 | 12 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| **VEWO NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 29,0 | 15,0 | 30 | 14 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| **VEWO NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 29,5 | 17,0 | 32 | 17 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| **VEWO NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 32,5 | 21,0 | 36 | 19 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| **VEWO NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 35,5 | 23,5 | 40 | 24 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| **VEWO NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 38,5 | 27,5 | 44 | 27 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| **VEWO NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 41,5 | 30,5 | 47 | 36 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| **VEWO NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 51,0 | 34,5 | 56 | 41 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| **VEWO NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 56,0 | 40,0 | 63 | 50 | 60 | 38,0 x 2,5 |
| | | | | | | | | | | |
| **VEWO NW 03 HS VA** | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 27,0 | 16,0 | 31 | 12 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| **VEWO NW 04 HS VA** | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 27,5 | 17,0 | 32 | 14 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| **VEWO NW 06 HS VA** | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 30,0 | 17,5 | 34 | 17 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| **VEWO NW 08 HS VA** | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 31,0 | 21,5 | 38 | 17 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| **VEWO NW 10 HS VA** | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 35,0 | 22,0 | 40 | 19 | 27 | 10,0 x 2,0 |
| **VEWO NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 36,5 | 24,5 | 43 | 24 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| **VEWO NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 44,5 | 26,5 | 48 | 27 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| **VEWO NW 20 HS VA** | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 50,0 | 30,0 | 54 | 36 | 46 | 20,3 x 2,4 |
| **VEWO NW 25 HS VA** | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 55,0 | 35,5 | 62 | 41 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| **VEWO NW 32 HS VA** | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 63,0 | 41,0 | 72 | 50 | 60 | 33,3 x 2,4 |

PN = Pression nominale  PB = Pression de service max. – Série : LL = très léger  L = léger  S = lourd – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **VEWO** | Raccord à vis, coude 90°, Acier |
| **XVEWO VA** | Raccord à vis, coude 90°, Acier inoxydable |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*