WN VA


Raccordement fileté, coude 90°

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	filet extérieur NPT
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage
Raccord 2	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2	Cône intérieur 24°
Construction	Raccordement fileté
Conception	Coude 90°
Norme	DIN 2353 ISO 8434-1
Fourniture	Manchon avec écrou-raccord et bague coupante
Matériau	Acier inoxydable



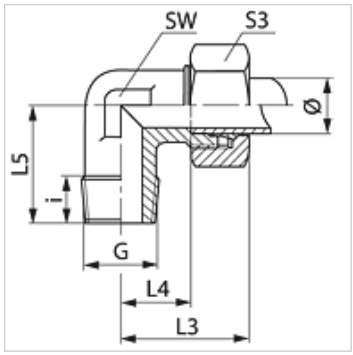

Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø ext. du tube (mm)	G	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S3
WN 04 LL VA	LL	PN 100	4	1/8" -27 NPT	7,0	21	11,0	17	9	10
WN 06 LL VA	LL	PN 100	6	1/8" -27 NPT	10,0	21	9,5	17	9	12
WN 08 LL VA	LL	PN 100	8	1/8" -27 NPT	10,0	21	9,5	17	12	14
WN NW 04 HL VA	L	PN 315	6	1/8" -27 NPT	10,0	27	12,0	20	12	14
WN NW 04 HL 1/4 VA	L	PN 315	6	1/4" -18 NPT	12,0	29	14,0	26	12	14
WN NW 04 HL 3/8 VA	L	PN 315	6	3/8" -18 NPT	15,3	33	18,0	28	14	14
WN NW 04 HL 1/2 VA	L	PN 315	6	1/2" -14 NPT	17,0	38	23,0	34	19	14
WN NW 06 HL 1/8 VA	L	PN 315	8	1/8" -27 NPT	110,0	29	14,0	26	12	17
WN NW 06 HL VA	L	PN 315	8	1/4" -18 NPT	12,0	29	14,0	26	12	17
WN NW 06 HL 3/8 VA	L	PN 315	8	3/8" -18 NPT	15,2	23	11,5	20	12	17
WN NW 06 HL 1/2 VA	L	PN 315	8	1/2" -14 NPT	17,5	30	15,0	26	12	17
WN NW 08 HL 1/8 VA	L	PN 315	10	1/8" -27 NPT	10,0	30	15,0	27	14	19
WN NW 08 HL VA	L	PN 315	10	1/4" -18 NPT	14,0	30	15,0	27	14	19
WN NW 08 HL 3/8 VA	L	PN 315	10	3/8" -18 NPT	15,2	30	15,0	27	14	19
WN NW 08 HL 1/2 VA	L	PN 315	10	1/2" -14 NPT	20,0	37	21,0	33	17	19
WN NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	1/4" -18 NPT	14,0	32	17,0	28	17	22
WN NW 10 HL VA	L	PN 315	12	3/8" -18 NPT	12,5	32	17,0	28	17	22
WN NW 10 HL 1/2 VA	L	PN 315	12	1/2" -14 NPT	19,0	38	23,0	34	19	22
WN NW 13 HL 3/8 VA	L	PN 315	15	3/8" -18 NPT	13,0	36	21,0	34	19	27
WN NW 13 HL VA	L	PN 315	15	1/2" -14 NPT	18,5	36	21,0	34	19	27
WN NW 16 HL 3/8 VA	L	PN 315	18	3/8" -18 NPT	15,3	40	23,5	36	24	32
WN NW 16 HL VA	L	PN 315	18	1/2" -14 NPT	20,0	40	23,5	36	24	32
WN NW 16 HL 3/4 VA	L	PN 315	18	3/4" -14 NPT	18,5	40	23,5	40	24	32
WN NW 20 HL 1/2 VA	L	PN 160	22	1/2" -14 NPT	20,0	44	27,5	42	27	36
WN NW 20 HL VA	L	PN 160	22	3/4" -14 NPT	18,5	44	27,5	42	27	36
WN NW 25 HL 3/4 VA	L	PN 160	28	3/4" -14 NPT	20,0	47	30,5	48	36	41
WN NW 25 HL VA	L	PN 160	28	1" -11,5 NPT	24,0	47	30,5	48	36	41
WN NW 32 HL VA	L	PN 160	35	1 1/4" -11,5 NPT	25,5	56	34,5	54	41	50
WN NW 40 HL VA	L	PN 160	42	1 1/2" -11,5 NPT	26,0	63	40,0	61	50	60
WN NW 03 HS VA	S	PN 630	6	1/4" -18 NPT	12,0	31	16,0	26	12	17
WN NW 03 HS 3/8 VA	S	PN 630	6	3/8" -18 NPT	15,3	32	17,5	27	14	17
WN NW 03 HS 1/2 VA	S	PN 630	6	1/2" -14 NPT	20,0	36	21,0	34	17	17
WN NW 04 HS VA	S	PN 630	8	1/4" -18 NPT	15,0	32	17,0	27	14	19
WN NW 04 HS 3/8 VA	S	PN 630	8	3/8" -18 NPT	15,3	33	18,0	28	14	19
WN NW 04 HS 1/2 VA	S	PN 630	8	1/2" -14 NPT	20,0	38	23,0	34	17	19
WN NW 06 HS 1/4 VA	S	PN 630	10	1/4" -18 NPT	15,0	34	17,5	28	17	22
WN NW 06 HS VA	S	PN 630	10	3/8" -18 NPT	12,0	34	17,5	28	17	22
WN NW 06 HS 1/2 VA	S	PN 630	10	1/2" -14 NPT	20,0	39	22,5	32	17	22
WN NW 08 HS 1/4 VA	S	PN 630	12	1/4" -18 NPT	15,0	38	21,5	29	17	24
WN NW 08 HS VA	S	PN 630	12	3/8" -18 NPT	12,5	38	21,5	28	17	24
WN NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 630	12	1/2" -14 NPT	20,0	39	21,5	34	17	24
WN NW 10 HS 3/8 VA	S	PN 630	14	3/8" -18 NPT	15,3	40	22,0	30	19	27

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.

WN VA
Raccordement fileté, coude 90°

Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø ext. du tube (mm)	G	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S3
WN NW 10 HS VA	S	PN 630	14	1/2" -14 NPT	18,0	40	22,0	34	19	27
WN NW 13 HS 3/8 VA	S	PN 400	16	3/8" -18 NPT	15,3	43	24,5	32	24	30
WN NW 13 HS VA	S	PN 400	16	1/2" -14 NPT	19,0	43	24,5	36	24	30
WN NW 13 HS 3/4 VA	S	PN 400	16	3/4" -14 NPT	20,0	43	25,0	40	24	30
WN NW 16 HS 1/2 VA	S	PN 400	20	1/2" -14 NPT	20,0	48	26,5	42	27	36
WN NW 16 HS VA	S	PN 400	20	3/4" -14 NPT	20,0	48	26,6	42	27	36
WN NW 20 HS VA	S	PN 400	25	1" -11,5 NPT	24,0	54	30,0	48	36	46
WN NW 25 HS VA	S	PN 400	30	1 1/4" -11,5 NPT	25,5	62	35,5	54	41	50
WN NW 32 HS VA	S	PN 315	38	1 1/2" -11,5 NPT	26,0	72	41,0	61	50	60

PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Série : LL = très léger L = léger S = lourd – Ø = Diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

WN	Raccordement fileté, coude 90°, Acier
WN MG	Raccordement fileté, coude 90°, Laiton
XWN VA	Raccordement fileté, coude 90°, Acier inoxydable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.