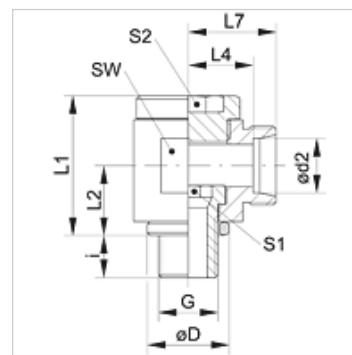


**Caractéristiques**

Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	Bague carrée d'étanchéité
Raccord 2	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2	Cône intérieur 24°
Construction	Raccord banjo sans étranglement
Conception	Coude 90°
Norme	DIN 2353 ISO 8434-1
Fourniture	Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante)
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

**Remarque**

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

**Article**

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d2 (mm)	G	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>XDWM NW 04 HL</b>	L	PN 160	6	M 10 x 1	14	8	24	12	12,5	19	19	6	6
<b>XDWM NW 06 HL</b>	L	PN 160	8	M 12 x 1,5	17	12	30	15	14,5	21	22	6	6
<b>XDWM NW 08 HL</b>	L	PN 100	10	M 14 x 1,5	19	12	30	16	15,5	22	22	8	8
<b>XDWM NW 10 HL</b>	L	PN 100	12	M 16 x 1,5	21	12	37	18	18,0	25	27	10	10
<b>XDWM NW 10 HL 18</b>	L	PN 100	12	M 18 x 1,5	23	12	37	18	18,0	25	30	12	12
<b>XDWM NW 13 HL</b>	L	PN 100	15	M 18 x 1,5	23	12	40	20	22,0	26	30	12	12
<b>XDWM NW 16 HL</b>	L	PN 100	18	M 22 x 1,5	27	14	46	23	21,5	27	36	14	14
<b>XDWM NW 20 HL</b>	L	PN 100	22	M 26 x 1,5	31	16	51	25	26,0	33	41	17	17
<b>XDWM NW 25 HL</b>	L	PN 100	28	M 33 x 2	39	18	64	32	31,5	39	50	22	22
<b>XDWM NW 32 HL</b>	L	PN 63	35	M 42 x 2	49	20	76	37	35,5	46	60	27	27
<b>XDWM NW 40 HL</b>	L	PN 63	42	M 48 x 2	55	22	85	42	40,0	51	70	32	32
<b>XDWM NW 03 HS</b>	S	PN 160	6	M 12 x 1,5	17	12	30	15	16,5	23	22	6	6
<b>XDWM NW 04 HS</b>	S	PN 160	8	M 14 x 1,5	19	12	30	16	16,5	23	22	8	8
<b>XDWM NW 06 HS</b>	S	PN 100	10	M 16 x 1,5	21	12	37	18	18,5	26	27	10	10
<b>XDWM NW 08 HS</b>	S	PN 100	12	M 18 x 1,5	23	12	41	20	20,5	28	30	12	12
<b>XDWM NW 10 HS</b>	S	PN 100	14	M 20 x 1,5	25	14	42	21	23,0	31	32	12	12
<b>XDWM NW 13 HS</b>	S	PN 100	16	M 22 x 1,5	27	14	46	23	22,5	31	36	14	14
<b>XDWM NW 16 HS</b>	S	PN 100	20	M 27 x 2	32	16	58	28	27,5	38	46	17	17
<b>XDWM NW 20 HS</b>	S	PN 100	25	M 33 x 2	39	18	64	32	31,0	43	50	22	22
<b>XDWM NW 25 HS</b>	S	PN 63	30	M 42 x 2	49	20	76	37	36,5	50	60	27	27
<b>XDWM NW 32 HS</b>	S	PN 63	38	M 48 x 2	55	22	85	42	41,0	57	70	32	32

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

**Gamme de produits**

<b>XDWM VA</b>	Raccord banjo sans étranglement, coude 90°, Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante)
<b>DWM</b>	Raccord banjo sans étranglement, coude 90°, Manchon avec écrou-raccord et bague coupante