


## Caractéristiques

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Raccord 1             | Filetage extérieur métrique cylindrique             |
| Étanchéité 1          | Joint torique et anneau de chambre                  |
| Raccord 2             | filet ext. métrique cylindrique                     |
| Étanchéité 2          | Cône intérieur 24°                                  |
| Construction          | Raccordement fileté à direction réglable            |
| Conception            | Forme L   |
| Fourniture            | Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante) |
| Matériau              | Acier   |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                                |

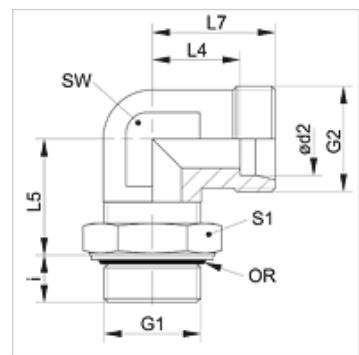

## Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

## Article

| Désignation        | Série | Pression de service en bar | Ø d2<br>(mm) | G1         | G2         | i  | L4 | L5 | L7 | SW | S1 | Joint torique |
|--------------------|-------|----------------------------|--------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|---------------|
| XEWOMK NW 04 HL    | L     | PN 315                     | 6            | M 10 x 1   | M 12 x 1,5 | 7  | 14 | 20 | 21 | 14 | 13 | 8,1 x 1,6     |
| XEWOMK NW 06 HL    | L     | PN 315                     | 8            | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10 | 16 | 22 | 23 | 14 | 17 | 9,3 x 2,4     |
| XEWOMK NW 08 HL    | L     | PN 315                     | 10           | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 17 | 24 | 24 | 19 | 17 | 11,3 x 2,4    |
| XEWOMK NW 10 HL    | L     | PN 315                     | 12           | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 10 | 19 | 25 | 26 | 19 | 19 | 13,3 x 2,4    |
| XEWOMK NW 13 HL    | L     | PN 315                     | 15           | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11 | 21 | 31 | 28 | 22 | 22 | 15,3 x 2,4    |
| XEWOMK NW 16 HL    | L     | PN 250                     | 18           | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12 | 24 | 33 | 31 | 27 | 27 | 19,3 x 2,4    |
| XEWOMK NW 20 HL    | L     | PN 160                     | 22           | M 26 x 1,5 | M 30 x 2   | 14 | 28 | 36 | 35 | 30 | 32 | 23,5 x 2,6    |
| XEWOMK NW 20 HL 27 | L     | PN 160                     | 22           | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 14 | 28 | 36 | 35 | 30 | 32 | 23,6 x 2,9    |
| XEWOMK NW 25 HL    | L     | PN 160                     | 28           | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 14 | 31 | 39 | 38 | 36 | 38 | 29,5 x 3,0    |
| XEWOMK NW 32 HL    | L     | PN 160                     | 35           | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 14 | 38 | 49 | 48 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0    |
| XEWOMK NW 40 HL    | L     | PN 160                     | 42           | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 16 | 38 | 50 | 49 | 50 | 55 | 44,5 x 3,0    |
| XEWOMK NW 03 HS    | S     | PN 315                     | 6            | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10 | 15 | 22 | 22 | 14 | 17 | 9,3 x 2,4     |
| XEWOMK NW 04 HS    | S     | PN 315                     | 8            | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 17 | 26 | 24 | 19 | 17 | 11,3 x 2,4    |
| XEWOMK NW 06 HS    | S     | PN 315                     | 10           | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11 | 18 | 27 | 25 | 19 | 19 | 13,3 x 2,4    |
| XEWOMK NW 08 HS    | S     | PN 315                     | 12           | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 12 | 22 | 31 | 29 | 22 | 22 | 15,3 x 2,4    |
| XEWOMK NW 10 HS    | S     | PN 250                     | 14           | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 14 | 25 | 36 | 33 | 27 | 27 | 17,3 x 2,4    |
| XEWOMK NW 13 HS    | S     | PN 250                     | 16           | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14 | 25 | 36 | 33 | 27 | 27 | 19,3 x 2,4    |
| XEWOMK NW 16 HS    | S     | PN 250                     | 20           | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 16 | 28 | 39 | 38 | 30 | 32 | 23,6 x 2,9    |
| XEWOMK NW 20 HS    | S     | PN 160                     | 25           | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 16 | 30 | 44 | 42 | 36 | 38 | 29,5 x 3,0    |
| XEWOMK NW 25 HS    | S     | PN 160                     | 30           | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 17 | 36 | 51 | 49 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0    |
| XEWOMK NW 32 HS    | S     | PN 160                     | 38           | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 19 | 34 | 54 | 50 | 50 | 55 | 44,5 x 3,0    |

PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Série : LL = très léger L = léger S = lourd – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

## Gamme de produits

**EWOMK** Raccordement fileté, coude 90°, Manchon avec écrou-raccord et bague coupante