XEWOMK 45


Raccordement fileté, coude 45°

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	Joint torique et anneau de chambre
Raccord 2	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2	Cône intérieur 24°
Construction	Raccordement fileté à direction réglable
Conception	Coude 45°
Fourniture	Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante)
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



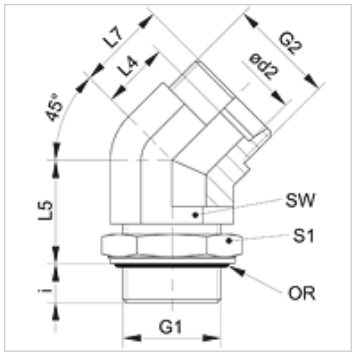

Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	Joint torique
XEWOMK 45 NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	8	9	20	16	14	13	8,1 x 1,6
XEWOMK 45 NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	11	12	18	19	14	17	9,3 x 2,4
XEWOMK 45 NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	22	19	19	17	11,3 x 2,4
XEWOMK 45 NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	11	14	23	21	19	19	13,3 x 2,4
XEWOMK 45 NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	12	17	23	24	22	22	15,3 x 2,4
XEWOMK 45 NW 16 HL	L	PN 250	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	17	30	24	27	27	19,3 x 2,4
XEWOMK 45 NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	16	19	30	26	27	32	23,3 x 2,4
XEWOMK 45 NW20 HL27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	15	19	30	26	30	32	23,6 x 2,9
XEWOMK 45 NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	15	23	34	31	36	38	29,5 x 3,0
XEWOMK 45 NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	15	27	36	37	50	50	38,0 x 3,0
XEWOMK 45 NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	17	26	36	37	50	55	44,5 x 3,0
XEWOMK 45 NW 03 HS	S	PN 315	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	11	9	18	16	14	17	9,3 x 2,4
XEWOMK 45 NW 04 HS	S	PN 315	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	18	19	19	17	11,3 x 2,4
XEWOMK 45 NW 06 HS	S	PN 315	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	13	22	21	19	19	13,3 x 2,4
XEWOMK 45 NW 08 HS	S	PN 315	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	14	17	23	24	22	22	15,3 x 2,4
XEWOMK 45 NW 10 HS	S	PN 250	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	14	16	30	24	27	27	17,3 x 2,4
XEWOMK 45 NW 13 HS	S	PN 250	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	14	16	30	24	27	27	19,3 x 2,4
XEWOMK 45 NW 16 HS	S	PN 250	20	M 27 x 2	M 30 x 2	18	16	33	27	30	32	23,6 x 2,9
XEWOMK 45 NW 20 HS	S	PN 160	25	M 33 x 2	M 36 x 2	18	19	35	31	38	36	29,5 x 3,0
XEWOMK 45 NW 25 HS	S	PN 160	30	M 42 x 2	M 42 x 2	18	24	36	37	50	50	38,0 x 3,0
XEWOMK 45 NW 32 HS	S	PN 160	38	M 48 x 2	M 52 x 2	21	21	36	37	50	55	44,5 x 3,0

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

EWOMK 45	Raccordement fileté, coude 45°, Manchon avec écrou-raccord et bague coupante

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.