


### Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Joint torique et anneau de chambre
Raccord 2	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2	Cône intérieur 24°
Construction	Raccordement fileté à direction réglable
Conception	Coude 45°
Fourniture	Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante)
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

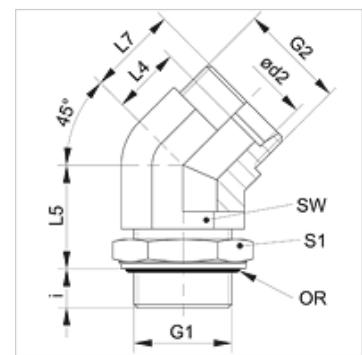

### Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

### Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i	L4	L5	L7	SW	S1	Joint torique
<b>XEWORK 45 NW 04 HL</b>	L	PN 315	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	7	9	21	16	14	14	7,65 x 1,78
<b>XEWORK 45 NW 06 HL</b>	L	PN 315	8	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	12	20	19	14	19	10,78 x 2,62
<b>XEWORK 45 NW 08 HL</b>	L	PN 315	10	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	12	25	19	19	19	10,78 x 2,62
<b>XEWORK 45 NW 10 HL</b>	L	PN 250	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	14	28	21	19	22	13,94 x 2,62
<b>XEWORK 45 NW 13 HL</b>	L	PN 250	15	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	13	17	26	24	22	27	17,86 x 2,62
<b>XEWORK 45 NW 16 HL</b>	L	PN 250	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	13	17	32	24	27	27	17,86 x 2,62
<b>XEWORK 45 NW 20 HL</b>	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	13	19	37	26	30	36	23,47 x 2,62
<b>XEWORK 45 NW 20 HL 27</b>	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 27 x 2	13	19	37	26	30	36	23,47 x 2,62
<b>XEWORK 45 NW 25 HL</b>	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	15	23	37	31	36	41	29,74 x 3,53
<b>XEWORK 45 NW 32 HL</b>	L	PN 160	35	G 1 1/4" -11	M 45 x 2	15	27	39	37	50	50	37,69 x 3,53
<b>XEWORK 45 NW 40 HL</b>	L	PN 160	42	G 1 1/2" -11	M 52 x 2	15	26	39	37	50	55	44,04 x 3,53
<b>XEWORK 45 NW 03 HS</b>	S	PN 315	6	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	9	19	16	14	19	10,78 x 2,62
<b>XEWORK 45 NW 04 HS</b>	S	PN 315	8	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	12	23	19	19	19	10,78 x 2,62
<b>XEWORK 45 NW 06 HS</b>	S	PN 250	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	13	25	21	19	22	13,94 x 2,62
<b>XEWORK 45 NW 08 HS</b>	S	PN 250	12	G 3/8" -19	M 20 x 1,5	9	17	25	24	22	22	13,94 x 2,62
<b>XEWORK 45 NW 10 HS</b>	S	PN 250	14	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	13	16	31	24	27	27	17,86 x 2,62
<b>XEWORK 45 NW 13 HS</b>	S	PN 250	16	G 1/2" -14	M 24 x 1,5	13	16	31	24	27	27	17,86 x 2,62
<b>XEWORK 45 NW 16 HS</b>	S	PN 250	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	12	16	34	27	30	36	23,47 x 2,62
<b>XEWORK 45 NW 20 HS</b>	S	PN 250	25	G 1" -11	M 36 x 2	14	19	37	31	36	41	29,74 x 3,53
<b>XEWORK 45 NW 25 HS</b>	S	PN 160	30	G 1 1/4" -11	M 42 x 2	15	24	38	37	50	50	37,69 x 3,53
<b>XEWORK 45 NW 32 HS</b>	S	PN 160	38	G 1 1/2" -11	M 52 x 2	15	21	38	37	50	55	44,04 x 3,53

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

### Gamme de produits

**XEWORK 45** Raccordement fileté, coude 45°, Manchon avec écrou-raccord et bague coupante