


XEWORK 45

Raccordement fileté, coude 45°

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Joint torique et anneau de chambre
Raccord 2	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2	Cône intérieur 24°
Construction	Raccordement fileté à direction réglable
Conception	Coude 45°
Fourniture	Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante)
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

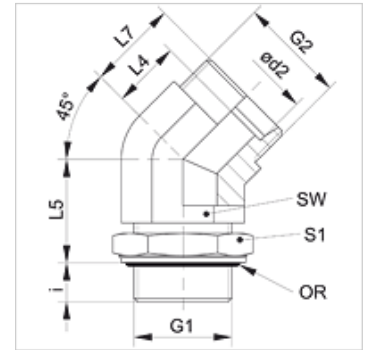

Remarque

Veillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1 (mm)	Joint torique
XEWORK 45 NW 04 HL	L	PN 315	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	7	9	21	16	14	14	7,65 x 1,78
XEWORK 45 NW 06 HL	L	PN 315	8	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	12	20	19	14	19	10,78 x 2,62
XEWORK 45 NW 08 HL	L	PN 315	10	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	12	25	19	19	19	10,78 x 2,62
XEWORK 45 NW 10 HL	L	PN 250	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	14	28	21	19	22	13,94 x 2,62
XEWORK 45 NW 13 HL	L	PN 250	15	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	13	17	26	24	22	27	17,86 x 2,62
XEWORK 45 NW 16 HL	L	PN 250	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	13	17	32	24	27	27	17,86 x 2,62
XEWORK 45 NW 20 HL	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	13	19	37	26	30	36	23,47 x 2,62
XEWORK 45 NW 20 HL 27	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 27 x 2	13	19	37	26	30	36	23,47 x 2,62
XEWORK 45 NW 25 HL	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	15	23	37	31	36	41	29,74 x 3,53
XEWORK 45 NW 32 HL	L	PN 160	35	G 1 1/4" -11	M 45 x 2	15	27	39	37	50	50	37,69 x 3,53
XEWORK 45 NW 40 HL	L	PN 160	42	G 1 1/2" -11	M 52 x 2	15	26	39	37	50	55	44,04 x 3,53
XEWORK 45 NW 03 HS	S	PN 315	6	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	9	19	16	14	19	10,78 x 2,62
XEWORK 45 NW 04 HS	S	PN 315	8	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	12	23	19	19	19	10,78 x 2,62
XEWORK 45 NW 06 HS	S	PN 250	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	13	25	21	19	22	13,94 x 2,62
XEWORK 45 NW 08 HS	S	PN 250	12	G 3/8" -19	M 20 x 1,5	9	17	25	24	22	22	13,94 x 2,62
XEWORK 45 NW 10 HS	S	PN 250	14	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	13	16	31	24	27	27	17,86 x 2,62
XEWORK 45 NW 13 HS	S	PN 250	16	G 1/2" -14	M 24 x 1,5	13	16	31	24	27	27	17,86 x 2,62
XEWORK 45 NW 16 HS	S	PN 250	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	12	16	34	27	30	36	23,47 x 2,62
XEWORK 45 NW 20 HS	S	PN 250	25	G 1" -11	M 36 x 2	14	19	37	31	36	41	29,74 x 3,53
XEWORK 45 NW 25 HS	S	PN 160	30	G 1 1/4" -11	M 42 x 2	15	24	38	37	50	50	37,69 x 3,53
XEWORK 45 NW 32 HS	S	PN 160	38	G 1 1/2" -11	M 52 x 2	15	21	38	37	50	55	44,04 x 3,53

Série : LL = très léger L = léger S = lourd - PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - Ø d2 = diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

EWOR 45 Raccordement fileté, coude 45°, Manchon avec écrou-raccord et bague coupante