
# XWMK VA

Raccordement fileté, coude 90°

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1** | filet ext. métrique conique |
| **Étanchéité 1** | à étanchéité par filetage |
| **Raccord 2** | filet ext. métrique cylindrique |
| **Étanchéité 2** | Cône intérieur 24° |
| **Construction** | Raccordement fileté |
| **Conception** | Coude 90° |
| **Norme** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Fourniture** | Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante) |
| **Matériau** | Acier inoxydable |



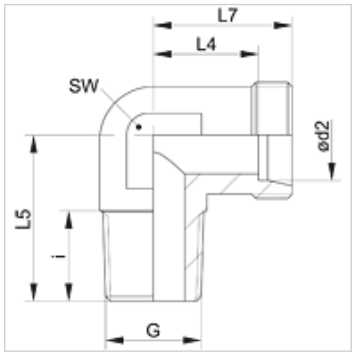


## Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

## Article

| Désignation | Série | Pression de service en bar | Ø d2 (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XWM 04 LL 6 VA** | LL | PN 100 | 4 | M 6 x 1 K | 8,0 | 11,0 | 17 | 15 | 9 |
| **XWM 04 LL VA** | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 K | 8,0 | 11,0 | 17 | 15 | 9 |
| **XWM 04 LL 10 VA** | LL | PN 100 | 4 | M 10 x 1 K | 8,0 | 11,0 | 17 | 15 | 9 |
| **XWM 06 LL 6 VA** | LL | PN 100 | 6 | M 6 x 1 K | 7,0 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| **XWM 06 LL 8 VA** | LL | PN 100 | 6 | M 8 x 1 K | 8,0 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| **XWM 06 LL VA** | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 K | 9,0 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| **XWM 08 LL 6 VA** | LL | PN 100 | 8 | M 6 x 1 K | 8,0 | 11,5 | 20 | 17 | 12 |
| **XWM 08 LL 8 VA** | LL | PN 100 | 8 | M 8 x 1 K | 8,0 | 11,5 | 20 | 17 | 12 |
| **XWM 08 LL VA** | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 K | 10,0 | 11,5 | 20 | 17 | 12 |
| | | | | | | | | | |
| **XWM NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 K | 8,0 | 12,0 | 20 | 19 | 12 |
| **XWM NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 K | 12,0 | 14,0 | 26 | 21 | 12 |
| **XWM NW 08 HL 12 VA** | L | PN 315 | 10 | M 12 x 1,5 K | 12,0 | 15,0 | 27 | 22 | 14 |
| **XWM NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 K | 11,5 | 15,0 | 27 | 22 | 14 |
| **XWM NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 K | 11,5 | 17,0 | 28 | 24 | 17 |
| **XWM NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 K | 13,5 | 21,0 | 32 | 28 | 19 |
| **XWM NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 K | 15,0 | 23,5 | 36 | 31 | 24 |
| | | | | | | | | | |
| **XWM NW 03 HS VA** | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 K | 12,0 | 16,0 | 26 | 23 | 12 |
| **XWM NW 04 HS VA** | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 K | 12,0 | 17,0 | 27 | 24 | 14 |
| **XWM NW 06 HS VA** | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 K | 12,0 | 17,5 | 28 | 25 | 17 |
| **XWM NW 08 HS VA** | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 K | 12,0 | 21,5 | 28 | 29 | 17 |
| **XWM NW 10 HS VA** | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1,5 K | 14,0 | 22,0 | 32 | 30 | 19 |
| **XWM NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 K | 14,0 | 24,5 | 32 | 33 | 24 |

Série : LL = très léger  L = léger  S = lourd – PN = Pression nominale  PB = Pression de service max. – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **XWMK** | Raccordement fileté, coude 90°, Acier |
| **WMK VA** | Raccordement fileté, coude 90°, Acier inoxydable |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*