


### Caractéristiques

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Raccord 1             | filet extérieur NPT                                 |
| Étanchéité 1          | à étanchéité par filetage                           |
| Raccord 2             | filet ext. métrique cylindrique                     |
| Étanchéité 2          | Cône intérieur 24°                                  |
| Construction          | Raccordement fileté                                 |
| Conception            | Coude 90°   |
| Norme                 | DIN 2353<br>ISO 8434-1                              |
| Fourniture            | Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante) |
| Matériau              | Acier   |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                                |

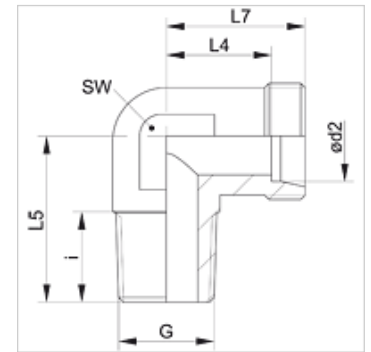

### Remarque

Veillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

### Article

| Désignation      | Série | Pression de service en bar | Ø ext. du tube (mm) | G                | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|------------------|-------|----------------------------|---------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XWN 04 LL        | LL    | PN 100                     | 4                   | 1/8" -27 NPT     | 8,0    | 11,0    | 17      | 15,0    | 9       |
| XWN 05 LL        | LL    | PN 100                     | 5                   | 1/8" -27 NPT     | 8,0    | 11,0    | 17      | 15,0    | 9       |
| XWN 06 LL        | LL    | PN 100                     | 6                   | 1/8" -27 NPT     | 8,0    | 9,5     | 17      | 15,0    | 9       |
| XWN 08 LL        | LL    | PN 100                     | 8                   | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 11,5    | 20      | 17,0    | 12      |
| XWN NW 04 HL     | L     | PN 315                     | 6                   | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 12,0    | 20      | 19,0    | 12      |
| XWN NW 04 HL 1/4 | L     | PN 315                     | 6                   | 1/4" -18 NPT     | 12,0   | 14,0    | 26      | 21,0    | 12      |
| XWN NW 04 HL 1/2 | L     | PN 315                     | 6                   | 1/2" -14 NPT     | 17,0   | 23,0    | 34      | 30,0    | 19      |
| XWN NW 06 HL     | L     | PN 315                     | 8                   | 1/4" -18 NPT     | 12,0   | 14,0    | 26      | 21,0    | 12      |
| XWN NW 06 HL 3/8 | L     | PN 315                     | 8                   | 3/8" -18 NPT     | 15,2   | 11,5    | 20      | 18,5    | 12      |
| XWN NW 06 HL 1/2 | L     | PN 315                     | 8                   | 1/2" -14 NPT     | 17,5   | 15,0    | 26      | 22,0    | 12      |
| XWN NW 08 HL     | L     | PN 315                     | 10                  | 1/4" -18 NPT     | 14,0   | 15,0    | 27      | 22,0    | 14      |
| XWN NW 08 HL 3/8 | L     | PN 315                     | 10                  | 3/8" -18 NPT     | 15,2   | 15,0    | 27      | 22,0    | 14      |
| XWN NW 10 HL     | L     | PN 315                     | 12                  | 3/8" -18 NPT     | 12,5   | 17,0    | 28      | 24,0    | 17      |
| XWN NW 10 HL 1/4 | L     | PN 315                     | 12                  | 1/4" -18 NPT     | 14,0   | 17,0    | 28      | 24,0    | 17      |
| XWN NW 10 HL 1/2 | L     | PN 315                     | 12                  | 1/2" -14 NPT     | 19,0   | 23,0    | 34      | 30,0    | 19      |
| XWN NW 13 HL     | L     | PN 315                     | 15                  | 1/2" -14 NPT     | 18,5   | 21,0    | 34      | 28,0    | 19      |
| XWN NW 13 HL 3/8 | L     | PN 315                     | 15                  | 3/8" -18 NPT     | 13,0   | 21,0    | 34      | 28,0    | 19      |
| XWN NW 16 HL     | L     | PN 315                     | 18                  | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 23,5    | 36      | 31,0    | 24      |
| XWN NW 16 HL 3/4 | L     | PN 315                     | 18                  | 3/4" -14 NPT     | 18,5   | 23,5    | 40      | 31,0    | 24      |
| XWN NW 20 HL     | L     | PN 160                     | 22                  | 3/4" -14 NPT     | 18,5   | 27,5    | 42      | 35,0    | 27      |
| XWN NW 25 HL     | L     | PN 160                     | 28                  | 1" -11,5 NPT     | 24,0   | 30,5    | 48      | 38,0    | 36      |
| XWN NW 32 HL     | L     | PN 160                     | 35                  | 1 1/4" -11,5 NPT | 25,5   | 34,5    | 54      | 45,0    | 41      |
| XWN NW 40 HL     | L     | PN 160                     | 42                  | 1 1/2" -11,5 NPT | 26,0   | 40,0    | 61      | 51,0    | 50      |
| XWN NW 03 HS     | S     | PN 630                     | 6                   | 1/4" -18 NPT     | 12,0   | 16,0    | 26      | 23,0    | 12      |
| XWN NW 04 HS     | S     | PN 630                     | 8                   | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 17,0    | 27      | 24,0    | 14      |
| XWN NW 06 HS     | S     | PN 630                     | 10                  | 3/8" -18 NPT     | 12,0   | 17,5    | 28      | 25,0    | 17      |
| XWN NW 08 HS     | S     | PN 630                     | 12                  | 3/8" -18 NPT     | 12,5   | 21,5    | 28      | 29,0    | 17      |
| XWN NW 10 HS     | S     | PN 630                     | 14                  | 1/2" -14 NPT     | 18,0   | 22,0    | 34      | 30,0    | 19      |
| XWN NW 13 HS     | S     | PN 400                     | 16                  | 1/2" -14 NPT     | 19,0   | 24,5    | 36      | 33,0    | 24      |
| XWN NW 13 HS 3/4 | S     | PN 400                     | 16                  | 3/4" -14 NPT     | 20,0   | 24,5    | 40      | 33,0    | 24      |
| XWN NW 16 HS     | S     | PN 400                     | 20                  | 3/4" -14 NPT     | 20,0   | 26,6    | 42      | 37,0    | 27      |
| XWN NW 20 HS     | S     | PN 400                     | 25                  | 1" -11,5 NPT     | 24,0   | 30,0    | 48      | 42,0    | 36      |
| XWN NW 25 HS     | S     | PN 400                     | 30                  | 1 1/4" -11,5 NPT | 25,5   | 35,5    | 54      | 49,0    | 41      |
| XWN NW 32 HS     | S     | PN 315                     | 38                  | 1 1/2" -11,5 NPT | 26,0   | 41,0    | 61      | 57,0    | 50      |

Série : LL = très léger L = léger S = lourd - PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - Ø d2 = diamètre extérieur du tube

### Gamme de produits

|        |  |
|--------|--|
| XWN VA | Raccordement fileté, coude 90°, Acier inoxydable |
| WN     | Raccordement fileté, coude 90°, Acier            |