
# XWR VA
Raccordement fileté, coude 90°

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1** | Filetage extérieur BSP cylindrique |
| **Étanchéité 1** | Forme B |
| **Raccord 2** | filet ext. métrique cylindrique |
| **Étanchéité 2** | Cône intérieur 24° |
| **Construction** | Raccordement fileté |
| **Conception** | Coude 90° |
| **Norme** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Fourniture** | Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante) |
| **Matériau** | Acier inoxydable |



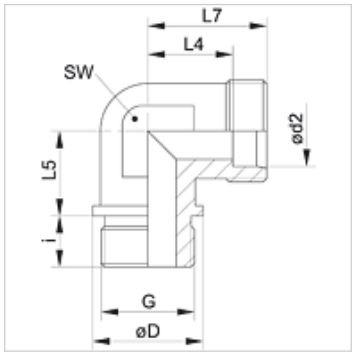


## Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

## Article

| Désignation | Série | Pression de service en bar | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XWR NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 27,5 | 26 | 35 | 27 |
| **XWR NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 39 | 18 | 30,5 | 30 | 38 | 36 |
| **XWR NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | G 1 1/4" -11 | 49 | 20 | 34,5 | 34 | 45 | 41 |
| **XWR NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | G 1 1/2" -11 | 55 | 22 | 40,0 | 39 | 51 | 50 |
| **XWR NW 16 HS VA** | S | PN 160 | 20 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 26,5 | 26 | 32 | 27 |
| **XWR NW 20 HS VA** | S | PN 160 | 25 | G 1" -11 | 39 | 18 | 30,0 | 30 | 42 | 36 |
| **XWR NW 25 HS VA** | S | PN 160 | 30 | G 1 1/4" -11 | 49 | 20 | 35,5 | 34 | 49 | 41 |
| **XWR NW 32 HS VA** | S | PN 160 | 38 | G 1 1/2" -11 | 55 | 22 | 41,0 | 39 | 57 | 50 |

Série : LL = très léger  L = léger  S = lourd – PN = Pression nominale  PB = Pression de service max. – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **XWR** | Raccordement fileté, coude 90°, Acier |
| **WR VA** | Raccordement fileté, coude 90°, Acier inoxydable |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*