
# G AB HJ
Raccords

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Étanchéité 1** | Cône extérieur 60° |
| **Raccord 1** | Filetage femelle BSP |
| **Raccord 2** | filet extérieur UN/UNF |
| **Étanchéité 2** | Cône extérieur 74° |
| **Construction** | Raccords |
| **Conception** | droit |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



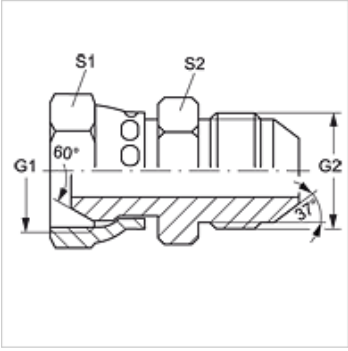


## Article

| Désignation | G1 | G2 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|
| **G AB 02 HJ 04** | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 14 | 13 |
| **G AB 04 HJ** | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 | 19 |
| **G AB 04 HJ 05** | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 | 19 |
| **G AB 04 HJ 06** | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 16 |
| **G AB 06 HJ** | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 22 | 19 |
| **G AB 06 HJ 04** | G 3/8" -19 | 7/16" -20 UNF | 22 | 19 |
| **G AB 06 HJ 08** | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 22 | 19 |
| **G AB 06 HJ 10** | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 22 | 24 |
| **G AB 08 HJ** | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 | 22 |
| **G AB 08 HJ 04** | G 1/2" -14 | 7/16" -20 UNF | 27 | 22 |
| **G AB 08 HJ 06** | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 27 | 22 |
| **G AB 08 HJ 10** | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 | 24 |
| **G AB 12 HJ** | G 3/4" -14 | 1 1/16" -12 UN | 32 | 27 |
| **G AB 12 HJ 10** | G 3/4" -14 | 7/8" -14 UNF | 32 | 27 |
| **G AB 16 HJ** | G 1" -11 | 1 5/16" -12 UN | 41 | 46 |
| **G AB 16 HJ 12** | G 1" -11 | 1 1/16" -12 UN | 41 | 36 |

SW, S1, S2 = largeur de clé

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*