


### Caractéristiques

Raccord 1	Filetage femelle BSP
Étanchéité 1	Cône extérieur 60°
Raccord 2	filet int. BSP cylindrique
Étanchéité 2	à garniture plate
Construction	Raccord femelle
Conception	droit
Matériaux	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

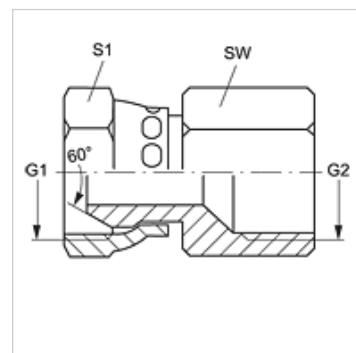

### Article

Désignation	G1 + G2	SW (mm)	S1
<b>G AB 02 IR</b>	G 1/8" -28	14	14
<b>G AB 04 IR</b>	G 1/4" -19	17	19
<b>G AB 06 IR</b>	G 3/8" -19	22	22
<b>G AB 08 IR</b>	G 1/2" -14	27	27
<b>G AB 12 IR</b>	G 3/4" -14	32	32
<b>G AB 16 IR</b>	G 1" -11	43	41
<b>G AB 20 IR</b>	G 1 1/4" -11	50	50
<b>G AB 24 IR</b>	G 1 1/2" -11	60	60

SW, S1, S2 = largeur de clé