

G AB VA
Raccords

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage femelle BSP
Étanchéité 1	Cône extérieur 60°
Raccord 2	filetage femelle BSP
Étanchéité 2	Cône extérieur 60°
Construction	Raccords
Conception	droit
Matériau	Acier inoxydable

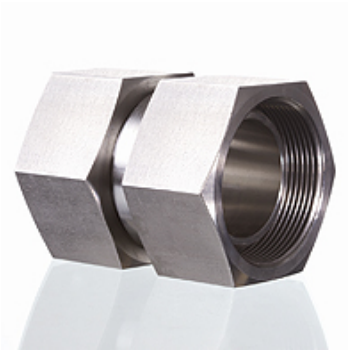

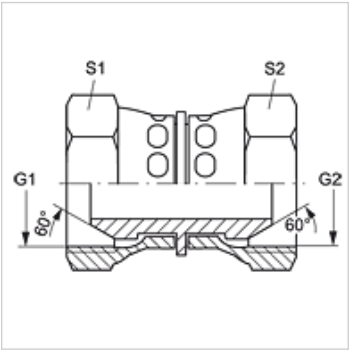

Article

Désignation	G1 + G2	S1	S2
G AB 02 VA	G 1/8" -28	14	14
G AB 04 VA	G 1/4" -19	19	19
G AB 06 VA	G 3/8" -19	22	22
G AB 08 VA	G 1/2" -14	27	27
G AB 12 VA	G 3/4" -14	32	32
G AB 16 VA	G 1" -11	41	41
G AB 20 VA	G 1 1/4" -11	50	50
G AB 24 VA	G 1 1/2" -11	60	60
G AB 32 VA	G 2" -11	70	70

SW, S1, S2 = largeur de clé

Gamme de produits

G AB	Raccords, Acier

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.