


### Caractéristiques

Raccord 1	Filetage femelle UN/UNF
Étanchéité 1	Cône intérieur 74°
Raccord 2	filetage femelle UN/UNF
Étanchéité 2	Cône intérieur 74°
Construction	Raccords
Conception	droit
Matériau	Acier inoxydable

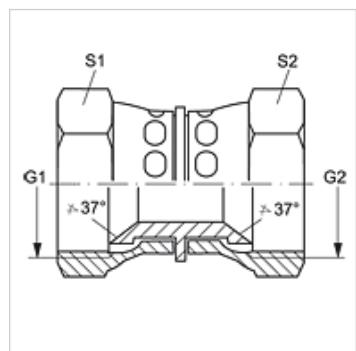

### Article

Désignation	G1 + G2	S1	S2
<b>G AJ 04 VA</b>	7/16" -20 UNF	14	14
<b>G AJ 05 VA</b>	1/2" -20 UNF	17	17
<b>G AJ 06 VA</b>	9/16" -18 UNF	19	19
<b>G AJ 08 VA</b>	3/4" -16 UNF	22	22
<b>G AJ 10 VA</b>	7/8" -14 UNF	27	27
<b>G AJ 12 VA</b>	1 1/16" -12 UN	32	32
<b>G AJ 16 VA</b>	1 5/16" -12 UN	41	41
<b>G AJ 20 VA</b>	1 5/8" -12 UN	50	50
<b>G AJ 24 VA</b>	1 7/8" -12 UN	60	60

SW, S1, S2 = largeur de clé

### Gamme de produits

<b>G AJ</b>	Raccords, Acier
-------------	-----------------