


### Caractéristiques

Raccord 1	filet intérieur ORFS
Étanchéité 1	à garniture plate
Raccord 2	filet extérieur UN/UNF
Étanchéité 2	Cône extérieur 74°
Construction	Raccords
Conception	droit
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

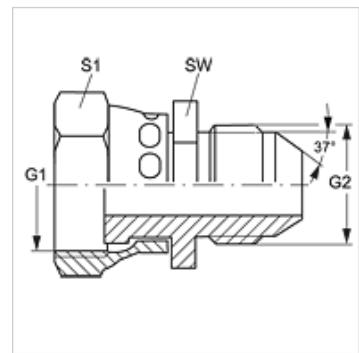

### Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)	S1
<b>G AJF 04 HJ</b>	9/16" -18 UNF	7/16" -20 UNF	17	19
<b>G AJF 06 HJ</b>	11/16" -16 UN	9/16" -18 UNF	19	22
<b>G AJF 08 HJ</b>	13/16" -16 UN	3/4" -16 UNF	22	24
<b>G AJF 10 HJ</b>	1" -14 UNS	7/8" -14 UNF	27	30
<b>G AJF 12 HJ</b>	1 3/16" -12 UN	1 1/16" -12 UN	32	36
<b>G AJF 16 HJ</b>	1 7/16" -12 UN	1 5/16" -12 UN	41	41

SW, S1, S2 = largeur de clé