


### Caractéristiques

Raccord 1	œillet annulaire métrique
Raccord 2	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2	Cône intérieur 60°
Construction	Corps
Conception	droit
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

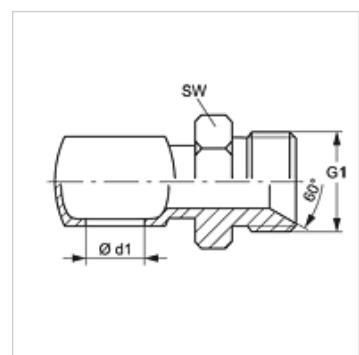

### Article

Désignation	G1	Ø d1 (mm)	pour boulon creux	SW (mm)
<b>G B 02 H</b>	M 10 x 1	8	M 8	14
<b>G B 04 H</b>	M 12 x 1,5	10	M 10	17
<b>G B 04 H 06</b>	M 14 x 1,5	10	M 10	19
<b>G B 06 H</b>	M 14 x 1,5	12	M 12	19
<b>G B 08 H 06</b>	M 14 x 1,5	14	M 14	19
<b>G B 08 H</b>	M 16 x 1,5	14	M 14	22
<b>G B 10 H</b>	M 18 x 1,5	16	M 16	24
<b>G B 13 H</b>	M 22 x 1,5	18	M 18	27
<b>G B 16 H</b>	M 26 x 1,5	22	M 22	27
<b>G B 20 H</b>	M 30 x 1,5	26	M 26	36
<b>G B 25 H</b>	M 38 x 1,5	30	M 30	41

SW = largeur de clé